Catálogo

2025 - 2026

Gelopar

Acompanhe nossas

REDES SOCIAIS

@GELOPAROFICIAL

GELOPAR.COM.BR

05 LINHA PROFISSIONAL
05 CERVEJEIRAS
27 VERTICAIS
51 HORIZONTAIS

67 PADARIA E CONFEITARIA
67 AURORA
95 GOURMET CONVENIÊNCIA
109 COMPLEMENTOS

116 RESTAURANTE E COMPLEMENTOS
116 BUFFET VITRA
125 COMPLEMENTOS
151 REFRIGERADORES COMERCIAIS
164 SORVETERIA

165 CONGELADOS ILHAS

174 REFRIGERADORES VERTICAIS
174 REFRIGERADORES VERTICAIS
183 LINHA CONVENIÊNCIA
194 LINHA CARBONO

208 COMPLEMENTOS DIVERSOS

214 AÇOUGUE
214 LINHA TURINO
229 COMPLEMENTOS

CONSIDERAÇÕES

1- Os produtos aqui expostos apresentam melhor eficiência em locais de instalação com condições ambiente de temperatura e umidade relativa do ar conforme Classes Climáticas especificadas.

Os Produtos Gelopar são desenvolvidos em ambientes controlados, com o objetivo de garantir um melhor funcionamento nas mais variadas condições climáticas.

Classe Climática: Conforme Norma ISO 23953-2
- Classe 3: 25ºC x 60% U.R.
- Classe 4: 30° C x 55% U.R.

2- O consumo de energia é medido com referência na norma ISO 23953-2 (critério: 24 horas após a estabilização da temperatura interna, sem abertura de portas).

3- Os dados referentes a consumo de energia elétrica são meramente referenciais e foram obtidos com base na norma especificada no item 2 logo acima e Classes Climáticas de testes específicos (verifique a característica da Classe Climática de teste). Fatores como: temperatura ambiente, tempo de abertura das portas, temperatura das mercadorias no abastecimento, estabilidade da tensão local, boas condições da rede elétrica, entre outros, causam variações no consumo.

4- Os produtos refrigerados Gelopar são fabricados de acordo com a norma geral ABNT NBR NM 60335-1 e as específicas de acordo com tipo de produto IEC 60335-2-49, IEC 60335-2-50 e IEC 60335-2-89.

5- Devido a existência de diversos fabricantes de compressores para a mesma capacidade, reserva-se à Gelopar o direito de utilizar a marca que for mais conveniente na ocasião.

6- As fotos dos produtos, acabamentos e informações técnicas deste catálogo são meramente referenciais e ilustrativas. Devido a política de qualidade da Gelopar de melhorar continuamente e produzir com qualidade, qualquer informação contida neste catálogo pode ser alterada sem aviso prévio.

7- Cores de acabamentos e materiais estão sujeitos a variação de acordo com o lote de produção e/ou entre os diferentes materiais que compõem o produto (ex.: chapa, plástico, madeiras e etc.).

8 - Os produtos da Gelopar são destinados ao uso profissional e comercial para Conservação e exposição de gêneros refrigerados e/ou congelados.

9 - Este catálogo é de uso exclusivo dos revendedores Gelopar na orientação e planejamento da aquisição de equipamentos junto a fábrica. Não é destinado ao usuário dos produtos Gelopar. Neste caso, sugerimos consultar o site: www.gelopar.com.br

Certificação de Produto
Desde 2012, os produtos da Gelopar atendem à portaria 148 do INMETRO, referente à certificação de segurança.

LINHA PROFISSIONAL

Cervejeiras

Gás ecológico
R290 ou R600a

Micro motor eletrônico

Portas de alto rendimento
Cega ou Vidro duplo temperado, baixo emissivo

Refrigerador de Bebidas Cervejeira 95l

GRB 100 PR

Baixo Consumo de Energia
34% inferior ao modelo similar mais vendido do mercado

12 níveis de temperatura
Temperatura regulável de -6 a +5º C

Gás ecológico
R600a

Baixo ruído

Plano de Carga
108 latas 350ml ou
53 long necks 350ml ou
35 garrafas 600ml ou
20 garrafas 1000ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura: -6° a +5°C
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Display digital para seleção de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com placa fria
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Iluminação interna LED
Porta cega com visor em vidro duplo temperado
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em Plástico preto
Externo em aço pré-pintado preto
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GRB-100 PR	
Modelo 127V	80880.09.1	
Modelo 220V	80880.09.2	
Frente (mm)	520	
Profundidade (mm)	540	
Altura (mm)	840	
Capacidade Bruta (l)	95	
Peso líquido (kg)	27	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/ 60
Consumo kWh/dia	1,2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCB 23 E GW TI

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Condensador estático
com redução no nível de ruído

Porta de alto rendimento
Cega ou Vidro duplo
temperado, baixo emissivo

Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Porta cega em Aço revestido Tipo Inox, com adesivo
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores

	GCB-23 E GW	
Modelo 127V	80104.10.1	
Modelo 220V	80104.10.2	
Frente (mm)	480	
Profundidade (mm)	610	
Altura (mm)	1816	
Capacidade Bruta (l)	228	
Peso líquido (kg)	61,5	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,47	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador de Bebidas Cervejeira 230l

GCB 23 E PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Condensador estático
com redução no nível de ruído

Porta de alto rendimento
Cega ou Vidro duplo
temperado, baixo emissivo

Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores

	GCB-23 E PR	
Modelo 127V	80105.09.1	
Modelo 220V	80105.09.2	
Frente (mm)	480	
Profundidade (mm)	610	
Altura (mm)	1816	
Capacidade Bruta (l)	228	
Peso líquido (kg)	61,5	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,47	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCB 23 EV PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Condensador estático
com redução no nível de ruído

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Cega ou Vidro duplo temperado, baixo emissivo

Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks 350ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Porta de vidro duplo temperado, sem sistema de aquecimento
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCB-23 EV PR	
Modelo 127V	80106.09.1	
Modelo 220V	80106.09.2	
Frente (mm)	480	
Profundidade (mm)	610	
Altura (mm)	1803	
Capacidade Bruta (l)	228	
Peso líquido (kg)	66	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,97	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador de Bebidas Cervejeira 230l

GCB 23 EV LB

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Condensador estático
com redução no nível de ruído

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Cega ou Vidro duplo
temperado, baixo emissivo

Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
EV LB PR Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta de vidro duplo temperado, sem sistema de aquecimento
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCB-23 EV LB	
Modelo 127V	80769.09.1	
Modelo 220V	80769.09.2	
Frente (mm)	480	
Profundidade (mm)	610	
Altura (mm)	1803	
Capacidade Bruta (l)	228	
Peso líquido (kg)	66	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,97	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GRB 23 E GW

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Condensador estático
com redução no nível de ruído

Rodízios com trava que
facilitam a movimentação

Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Porta cega em Aço revestido Tipo Inox, com adesivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

	GRB-23 E GW	
Modelo 127V	80032.09.1	
Modelo 220V	80032.09.2	
Frente (mm)	480	
Profundidade (mm)	626	
Altura (mm)	1846	
Capacidade Bruta (l)	228	
Peso líquido (kg)	72	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,45	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador de Bebidas Cervejeira 230l

GRB 23 E QC

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Condensador estático
com redução no nível de ruído

Rodízios com trava que
facilitam a movimentação

Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

	GRB-23 E QC	
Modelo 127V	80033.09.1	
Modelo 220V	80033.09.2	
Frente (mm)	480	
Profundidade (mm)	626	
Altura (mm)	1846	
Capacidade Bruta (l)	228	
Peso líquido (kg)	72	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,45	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GRB 23 EV GW

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Condensador estático
com redução no nível de ruído

Iluminação LED
perimetral

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado com aquecimento

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks 350ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta de vidro duplo temperado, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GRB-23 EV GW	
Modelo 127V	80247.09.1	
Modelo 220V	80247.09.2	
Frente (mm)	480	
Profundidade (mm)	610	
Altura (mm)	1846	
Capacidade Bruta (l)	228	
Peso líquido (kg)	72	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,37	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador de Bebidas Cervejeira 230l

GRB 23 EC PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Condensador estático
com redução no nível de ruído

Iluminação LED
perimetral

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado com aquecimento

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks 350ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta de vidro duplo temperado, com sistema de aquecimento e carenagem em PSAI
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GRB-23 EC PR	
Modelo 127V	80243.09.1	
Modelo 220V	80243.09.2	
Frente (mm)	480	
Profundidade (mm)	626	
Altura (mm)	1846	
Capacidade Bruta (l)	228	
Peso líquido (kg)	73	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,37	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCB 30 LB PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Condensador estático
com redução no nível de ruído

Iluminação LED
perimetral

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado com aquecimento

Plano de Carga
113 garrafas 600ml
192* long necks 350ml ou
293 long necks 350ml
* Necessário adquirir prateleira adicional

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento, serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCB-30 LB PR	
Modelo 127V	81275.09.1	
Modelo 220V	81275.09.6	
Frente (mm)	505	
Profundidade (mm)	630	
Altura (mm)	1907	
Capacidade Bruta (l)	310	
Peso líquido (kg)	XX	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	XXX	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador de Bebidas Cervejeira 410l

GCB 40 GW

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Plano de Carga
360 latas 350ml ou
270* long necks 350ml ou
156 garrafas 600ml
* Necessário adquirir prateleira adicional

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Porta cega em Aço revestido Tipo Inox, com adesivo
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores

	GCB-40 GW	
Modelo 127V	81173.10.1	
Modelo 220V	81173.10.6	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	645	
Altura (mm)	1860	
Capacidade Bruta (l)	410	
Peso líquido (kg)	98	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,07	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCB 40 PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Plano de Carga
360 latas 350ml ou
270* long necks 350ml ou
156 garrafas 600ml
* Necessário adquirir prateleira adicional

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores

	GCB-40 PR	
Modelo 127V	81172.09.1	
Modelo 220V	81172.09.6	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	645	
Altura (mm)	1860	
Capacidade Bruta (l)	410	
Peso líquido (kg)	98	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,07	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador de Bebidas Cervejeira 410l

GCB 40 V

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo

Plano de Carga
360 latas 350ml ou
270* long necks 350ml ou
156 garrafas 600ml
* Necessário adquirir prateleira adicional

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo (sem aquecimento)
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

	GCB-40 V	
Modelo 127V	81171.XX.1	
Modelo 220V	81171.XX.6	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	645	
Altura (mm)	1860	
Capacidade Bruta (l)	410	
Peso líquido (kg)	98	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,64	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCB 40 V LB PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo

Plano de Carga
360 latas 350ml ou
270* long necks 350ml ou
156 garrafas 600ml
* Necessário adquirir prateleira adicional

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo (sem aquecimento)
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCB-40 V LB PR	
Modelo 127V	81174.09.1	
Modelo 220V	81174.09.6	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	645	
Altura (mm)	1860	
Capacidade Bruta (l)	410	
Peso líquido (kg)	98	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,64	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCB 57 GW TI

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Porta cega em Aço revestido Tipo Inox, com adesivo
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores

	GCB-57 GW TI	
Modelo 127V	80117.10.1	
Modelo 220V	80117.10.2	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	794	
Altura (mm)	1960	
Capacidade Bruta (l)	578	
Peso líquido (kg)	81	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,27	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCB 57 PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores

	GCB-57 PR	
Modelo 127V	80116.09.1	
Modelo 220V	80116.09.2	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	794	
Altura (mm)	1960	
Capacidade Bruta (l)	578	
Peso líquido (kg)	81	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,27	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador de Bebidas Cervejeira 570l

GCB 57 V PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo

Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo (sem aquecimento)
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCB-57 V PR	
Modelo 127V	80118.XX.1	
Modelo 220V	80118.XX.2	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	794	
Altura (mm)	1960	
Capacidade Bruta (l)	578	
Peso líquido (kg)	89	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,18	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCB 57 V LC PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Iluminação LED
perimetral

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, sem sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis + 1 estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCB-57V LC PR
Modelo 220V	81188.09.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	794
Altura (mm)	2014
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,45
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCB 57 BIN PR

Bivolt
127-220V 50/60Hz

Compressor Inverter

Micro motor eletrônico

Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)
Degelo: Automático
Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores

	GCB-57 BIN PR
Modelo 127-220V	81250.09.5
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	1995
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	3,67
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCB 57 V BIN PR

Bivolt
127-220V 50/60Hz

Compressor Inverter

Iluminação LED
perimetral

Micro motor eletrônico

Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)
Degelo: Automático
Iluminação LED perimetral vertical
Porta de vidro triplo temperado
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCB-57 V BIN PR
Modelo 127-220V	81247.09.5
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	1995
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	4,45
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GMCB 2P PR

Trava de abastecimento

Micro motor eletrônico

Dimensões Internas
1299x674x1310mm
(FxPxA)

Plano de Carga
612 garrafas 600ml

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas
Temperatura regulável: -6°a +3°C
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Portas cegas com fechamento automático e trava de abastecimento
Prateleiras aramadas: 4 níveis
Revestimento: Interno em aço galvanizado
Externo em aço pré-pintado preto
Construção Gabinete: Monobloco
Estrado de PVC na base
Gabinete com rodízios e travas

	GMCB-2 P
Modelo 220V	81149.09.2
Frente (mm)	1400
Profundidade (mm)	973
Altura (mm)	2050
Capacidade Bruta (l)	1421
Peso líquido (kg)	177
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,40
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

LINHA PROFISSIONAL

Verticais

Refrigerador de Bebidas Bancada

GPTU 120

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo

96 latas 350ml ou
54 long necks 350ml ou
38 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Controle de temperatura: Controlador de eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação interna LED
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com fechamento automático
Prateleiras: 1 nível + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPTU-120
Modelo 127V	80177.XX.1
Modelo 220V	80177.XX.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	593
Altura (mm)	850
Capacidade Bruta (l)	112
Peso líquido (kg)	39
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,8
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPTU 230

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo

Plano de Carga
250 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
125 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com placa fria
Controle de temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Iluminação interna LED
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com fechamento automático
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPTU-230	
Modelo 127V	80178.XX.1	
Modelo 220V	80178.XX.2	
Frente (mm)	480	
Profundidade (mm)	551	
Altura (mm)	1787	
Capacidade Bruta (l)	228	
Peso líquido (kg)	68	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	1,4	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GRV 23 BIN LB PR

Bivolt
127-220V 50/60Hz

Compressor Inverter

Iluminação LED perimetral

Micro motor eletrônico

Plano de Carga
250 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
125 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)
Controle de Temperatura: Termostato eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

	GRV-23 BIN LB PR
Modelo 127-220V	81204.09.5
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	611
Altura (mm)	1789
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	69
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	2,03
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GPTU 40 EL

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo

Micro motor eletrônico

Plano de Carga
384 latas 350ml ou
224 long necks 350ml ou
168 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com placa fria
Microventilador eletrônico
Controle de temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Iluminação interna LED
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com fechamento automático
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPTU-40 EL	
Modelo 127V	81168.XX.1	
Modelo 220V	81168.XX.6	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	610	
Altura (mm)	1859	
Capacidade Bruta (l)	410	
Peso líquido (kg)	98	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,66	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GRV 45 BIN PR

Bivolt
127-220V 50/60Hz

Compressor Inverter

Iluminação LED perimetral

Micro motor eletrônico

Plano de Carga
384 latas 350ml ou
224 long necks 350ml ou
168 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)
Controle de Temperatura: Termostato eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GRV-45 BIN PR
Modelo 220V	81205.09.5
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	645
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	94
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	2,24
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GRV 57

Gás ecológico
R290

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo

Plano de Carga
512 latas 350ml ou
324 long necks 350ml ou
256 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Iluminação interna LED
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com fechamento automático
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GRV-57	
Modelo 127V	80123.XX.1	
Modelo 220V	80123.XX.2	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	794	
Altura (mm)	1960	
Capacidade Bruta (l)	570	
Peso líquido (kg)	89	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,72	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GRV 57 LC PR

Gás ecológico
R290

Micro motor eletrônico

Iluminação LED
perimetral

Rodízios com trava
que facilitam a movimentação

Plano de Carga
512 latas 350ml ou
324 long necks 350ml ou
256 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°
Controle de Temperatura: Termostato
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 5 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GRV-57 LC PR
Modelo 220V	81189.09.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2011
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	108
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,25
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GRC 57

Gás ecológico
R290

Plano de Carga
512 latas 350ml ou
324 long necks 350ml ou
256 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Porta cega
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores

	GRC-57	
Modelo 127V	80249.XX.1	
Modelo 220V	80249.XX.2	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	794	
Altura (mm)	1960	
Capacidade Bruta (l)	570	
Peso líquido (kg)	89	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,4	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GRD 57

Gás ecológico
R290

Iluminação LED
Interna / Testeira

Plano de Carga
512 latas 350ml ou
320 long necks 350ml ou
264 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°
Controle de Temperatura: Termostato
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Manual
Iluminação: 1 barra de LED no painel externo e 1 interna
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GRD-57	
Modelo 127V	80250.XX.1	
Modelo 220V	80250.XX.2	
Frente (mm)	675	
Profundidade (mm)	811	
Altura (mm)	1976	
Capacidade Bruta (l)	572	
Peso líquido (kg)	108	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,12	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GFB 75

Gás ecológico
R290

Iluminação LED

Condensador estático
com redução no nível de ruído

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados -15° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato eletrônico
Iluminação interna LED
Porta de vidro triplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento, serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 1 nível + cesto aramado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GFB-75
Modelo 220V	81196.XX.6
Frente (mm)	550
Profundidade (mm)	635
Altura (mm)	620
Capacidade Bruta (l)	85
Peso líquido (kg)	38,5
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	4,96
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GFB 75 CB

Gás ecológico
R290

Iluminação LED

Condensador estático
com redução no nível de ruído

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados -15° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato eletrônico
Iluminação interna LED
Porta de vidro triplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento, serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 1 nível + cesto aramado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GFB-75 CB
Modelo 220V	81276.XX.6
Frente (mm)	550
Profundidade (mm)	635
Altura (mm)	620
Capacidade Bruta (l)	85
Peso líquido (kg)	38,5
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	4,96
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPF 45 LP

Gás ecológico
R290

Compressor Inverter

Micro motor eletrônico no evaporador

Micro motor eletrônico no condensador com função reversível para limpeza

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Plano de Carga
80 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -16° a -20°C
Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPF-45 LP
Modelo 220V	81133.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	677
Altura (mm)	2046
Capacidade Bruta (l)	446
Peso líquido (kg)	108
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	12,2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GPF 57 LP

- Gás ecológico **R290**
- **Compressor Inverter**
- **Micro motor eletrônico no evaporador**
- **Micro motor eletrônico no condensador com função reversível para limpeza**
- **Rodízios com trava** que facilitam a movimentação
- **Plano de Carga** 108 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE **CORES**

- **BR - 04** (Branco)
- **PR - 09** (Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -16° a -20°C
Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPF-57 LP
Modelo 220V	81099.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2046
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	124
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	14,7
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPF 57 LC PR

Gás ecológico
R290

Compressor Inverter

Micro motor eletrônico no evaporador

Micro motor eletrônico no condensador com função reversível para limpeza

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -16° a -20°C
Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPF-57 LC PR
Modelo 220V	80999.09.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	827
Altura (mm)	2044
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	124
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	14,7
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GFI 31 LP

Gás ecológico
R290

Compressor Inverter

Micro motor eletrônico no evaporador

Micro motor eletrônico no condensador com função reversível para limpeza

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Plano de Carga
52 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -18° a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Degelo: Automático
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Iluminação 1 barra de LED no painel externo; Interno LED perimetral (2 barras laterais)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GFI-31 LP
Modelo 220V	81251.XX.6
Frente (mm)	535
Profundidade (mm)	675
Altura (mm)	1950
Capacidade Bruta (l)	315
Peso líquido (kg)	75
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	11,11
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GFI 57 LP

Gás ecológico
R290

Compressor Inverter

Micro motor eletrônico no evaporador

Micro motor eletrônico no condensador com função reversível para limpeza

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -18° a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Degelo: Automático
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com aquecimento
Fechamento automático
Iluminação: 1 barra de LED no painel externo; Interno LED perimetral (2 barras laterais)
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GFI-57 LP
Modelo 220V	81134.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2053
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	118
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	14,30
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GFC 31 BR

Gás ecológico

Controlador eletrônico
Temperatura de operação visível ao consumidor

Plano de Carga
52 potes de sorvete 2l

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -18° a -22°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Porta cega
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores

Gelopar

	GFC-31 BR
Modelo 220V	80667.04.2
Frente (mm)	535
Profundidade (mm)	655
Altura (mm)	1917
Capacidade Bruta (l)	315
Peso líquido (kg)	75
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,21
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GFC 57 BR

Gás ecológico
R290

Controlador eletrônico
Temperatura de operação visível ao consumidor

Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -18° a -22°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Porta cega
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores

	GFC-57 BR
Modelo 220V	80256.04.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	1993
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	92
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,90
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Conservador/Refrigerador Vertical Tripla Ação

GPC 31

Gás ecológico
R290

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Tripla Ação
3 faixas de temperatura para operação

Dimensões Internas
425x509x1465mm (FxPxA)

Plano de Carga
34 pacotes de 3kg de gelo ou
26 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados (diversos) -18° a -22°C
Congelados (gelo / massas) -10° a -15°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato tripla ação
Degelo: Manual
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Porta: Cega
Pés niveladores
Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto

	GPC-31	
Modelo 127V	80668.XX.1	
Modelo 220V	80668.XX.2	
Frente (mm)	535	
Profundidade (mm)	660	
Altura (mm)	1895	
Capacidade Bruta (l)	315	
Peso líquido (kg)	68	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,25	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPC 57 TE

Gás ecológico
R290

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Tripla Ação
3 faixas de temperatura para operação

Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxPxA)

Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados (diversos) -18° a -22°C
Congelados (gelo / massas) -10° a -15°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato tripla ação
Degelo: Manual
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Porta: Cega
Pés niveladores
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto

	GPC-57 TE	
Modelo 127V	80946.XX.1	
Modelo 220V	80946.XX.2	
Frente (mm)	675	
Profundidade (mm)	814	
Altura (mm)	1994	
Capacidade Bruta (l)	577	
Peso líquido (kg)	96	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,56	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Conservador/Refrigerador Vertical Tripla Ação

GPC 57 A TE

Gás ecológico
R290

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Tripla Ação
3 faixas de temperatura para operação

Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxPxA)

Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE
CORES

BR - 52
(Branco)

PR - 57
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados (diversos) -18° a -22°C
Congelados (gelo / massas) -10° a -15°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato tripla ação
Degelo: Manual
Sem prateleiras
Porta: Cega
Pés niveladores
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto

	GPC-57 A TE	
Modelo 127V	80946.XX..1	
Modelo 220V	80946.XX.2	
Frente (mm)	675	
Profundidade (mm)	814	
Altura (mm)	1994	
Capacidade Bruta (l)	577	
Peso líquido (kg)	86,5	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,56	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPC 57 SB TI

Gás ecológico
R290

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Revestimento externo em aço Tipo Inox

Controlador eletrônico
Temperatura de operação visível ao consumidor

Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxPxA)

Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: P1 -20° C; P2 -18° C; P3 +2° C; P4 +5° C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 3 níveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado e externo em aço revestido
Porta: Cega
Gabinete com rodízios (trava no rodízio frontal esquerdo)
Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto

	GPC-57 SB TI	
Modelo 220V	80099.10.2	
Frente (mm)	675	
Profundidade (mm)	814	
Altura (mm)	2065	
Capacidade Bruta (l)	577	
Peso líquido (kg)	96	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,56	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GPA 57

Gás ecológico
R290

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Vidro duplo, baixo emissivo
com sistema de aquecimento

Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxPxA)

Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE
CORES

BR - 04
(Branco)

PR - 09
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados -10° a -15°C / Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato dupla ação
Degelo: Manual
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Porta em vidro temperado duplo baixo emissivo, com aquecimento
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Iluminação: 1 barra de LED interna superior
Fechamento automático
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto

	GPA-57
Modelo 220V	80127.XX.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	814
Altura (mm)	1994
Capacidade Bruta (l)	577
Peso líquido (kg)	108
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	9,25
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

LINHA PROFISSIONAL

Horizontais

Maior volume da categoria

Revestimento interno
em aço pré-pintado branco

Conservador Horizontal 2 Tampas

GHBS 530 BR

Skin condenser

Maior volume da categoria

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Fechadura com chave Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato
Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa redução no consumo de energia
Degelo: Manual
Tampas: Cegas, basculantes com puxadores
Dreno frontal com tampa
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Gabinete com rodízios
Opcional: Grade divisória interna
Fechadura com chave

	GHBS-530 BR	
Modelo 127V	80767.04.1	
Modelo 220V	80767.04.2	
Frente (mm)	1651	
Profundidade (mm)	720	
Altura (mm)	936	
Capacidade Bruta (l)	532	
Peso líquido (kg)	82	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	60
Consumo kWh/dia	3,05	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GHBS 220 BR

Skin condenser

Maior volume da categoria

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Fechadura com chave Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato
Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa redução no consumo de energia
Degelo: Manual
Tampas: Cegas, basculantes com puxadores
Dreno frontal com tampa
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Gabinete com rodízios
Opcional: Grade divisória interna
Fechadura com chave

	GHBS-220 BR	
Modelo 127V	80418.04.1	
Modelo 220V	80418.04.2	
Frente (mm)	821	
Profundidade (mm)	720	
Altura (mm)	936	
Capacidade Bruta (l)	219	
Peso líquido (kg)	47	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	0,9	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservador Horizontal 1 Tampa

GHBS 310 BR

Skin condenser

Maior volume da categoria

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Fechadura com chave Opcional

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato
Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa redução no consumo de energia
Degelo: Manual
Tampas: Cegas, basculantes com puxadores
Dreno frontal com tampa
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Gabinete com rodízios
Opcional: Grade divisória interna
Fechadura com chave

	GHBS-310 BR	
Modelo 127V	80419.04.1	
Modelo 220V	80419.04.2	
Frente (mm)	1051	
Profundidade (mm)	720	
Altura (mm)	936	
Capacidade Bruta (l)	306	
Peso líquido (kg)	58	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	1,2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GHB 410 BIN BR

Bivolt
127-220V 50/60Hz

Compressor Inverter

Revestimento interno
em aço pré-pintado
branco

Fechadura com chave
Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Compressor Inverter (VCC)
Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)
Controle de Temperatura: Termostato
Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa redução no consumo de energia
Degelo: Manual
Tampas: Cegas, basculantes com puxadores
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Opcional: Grade divisória interna: Fechadura com chave

	GHB-410 BIN BR
Modelo 127-220V	81273.04.5
Frente (mm)	1331
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	411
Peso líquido (kg)	67
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	2,71
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservador Horizontal 2 Tampas

GHB 530 BIN

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)

TI - 10 (Tipo Inox)

Bivolt
127-220V 50/60Hz

Compressor Inverter

Revestimento interno
em aço pré-pintado
branco

Fechadura com chave
Opcional

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Compressor Inverter (VCC)
Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)
Controle de Temperatura: Termostato
Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa redução no consumo de energia
Degelo: Manual
Tampas: Cegas, basculantes com puxadores
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Opcional: Grade divisória interna: Fechadura com chave

	GHB-530 BIN
Modelo 127-220V	81274.XX.5
Frente (mm)	1331
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	411
Peso líquido (kg)	67
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	2,71
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GHD 130 CZ

Gás ecológico
R290

Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho

Capacidade para
2 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-130 CZ	
Modelo 127V	81000.06.1	
Modelo 220V	81122.06.6	
Frente (mm)	629	
Profundidade (mm)	687	
Altura (mm)	855	
Capacidade Bruta (l)	130	
Peso líquido (kg)	41	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	2,7	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

GHD 200 CZ

Gás ecológico
R290

Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho

Micro motor eletrônico

Capacidade para
3 cestos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-200 CZ	
Modelo 127V	81001.06.1	
Modelo 220V	81001.06.6	
Frente (mm)	855	
Profundidade (mm)	687	
Altura (mm)	855	
Capacidade Bruta (l)	210	
Peso líquido (kg)	45	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	2,6	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GHD 300 CZ

Gás ecológico
R290

Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho

Micro motor eletrônico

Capacidade para
4 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-300 CZ	
Modelo 127V	81002.06.1	
Modelo 220V	81002.06.6	
Frente (mm)	1085	
Profundidade (mm)	687	
Altura (mm)	855	
Capacidade Bruta (l)	295	
Peso líquido (kg)	51	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	2,77	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

GHD 400 CZ

Gás ecológico
R290

Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho

Micro motor eletrônico

Capacidade para
6 cestos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-400 CZ	
Modelo 127V	81003.06.1	
Modelo 220V	81003.06.6	
Frente (mm)	1365	
Profundidade (mm)	687	
Altura (mm)	855	
Capacidade Bruta (l)	395	
Peso líquido (kg)	62	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	3,17	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GHD 510 CZ

Gás ecológico
R290

Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho

Micro motor eletrônico

Capacidade para
7 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-500 CZ	
Modelo 127V	81004.06.1	
Modelo 220V	81004.06.6	
Frente (mm)	1685	
Profundidade (mm)	687	
Altura (mm)	855	
Capacidade Bruta (l)	500	
Peso líquido (kg)	74	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	3,67	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

GHD 130 L

OPÇÕES DE **CORES**

L CZ - 06 (Branco)

LB PR - 09 (Preto)

Gás ecológico **R290**

Sistema Ar forçado com micro motor que promove maior desempenho

Capacidade para 2 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-130 L CZ		GHD-130 LB PR	
Modelo 127V	81122.06.1		81123.09.1	
Modelo 220V	81122.06.6		81123.09.6	
Frente (mm)	629		629	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	130		130	
Peso líquido (kg)	41		41	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	2,7		2,7	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GHD 200 L

OPÇÕES DE **CORES**

L CZ - 06 (Branco)

LB PR - 09 (Preto)

Gás ecológico **R290**

Sistema Ar forçado com micro motor que promove maior desempenho

Micro motor eletrônico

Capacidade para 3 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-200 L CZ		GHD-200 LB PR	
Modelo 127V	81009.06.1		81124.09.1	
Modelo 220V	81009.06.6		81124.09.6	
Frente (mm)	855		855	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	210		210	
Peso líquido (kg)	45		45	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	2,6		2,6	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

GHD 300 L

OPÇÕES DE **CORES**

L CZ - 06 (Branco)

LB PR - 09 (Preto)

Gás ecológico **R290**

Sistema Ar forçado com micro motor que promove maior desempenho

Micro motor eletrônico

Capacidade para 4 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-300 L CZ		GHD-300 LB PR	
Modelo 127V	81010.06.1		81125.09.1	
Modelo 220V	81010.06.6		81125.09.6	
Frente (mm)	1085		1085	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	295		295	
Peso líquido (kg)	51		51	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	2,77		2,77	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GHD 400 L

OPÇÕES DE **CORES**

L CZ - 06 (Branco)

LB PR - 09 (Preto)

Gás ecológico **R290**

Sistema Ar forçado com micro motor que promove maior desempenho

Micro motor eletrônico

Capacidade para 6 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-400 L CZ		GHD-400 LB PR	
Modelo 127V	81011.06.1		81126.09.1	
Modelo 220V	81011.06.6		81126.09.6	
Frente (mm)	1365		1365	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	395		395	
Peso líquido (kg)	62		62	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	3,17		3,17	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

GHD 500 L

OPÇÕES DE **CORES**

L CZ - 06 (Branco)

LB PR - 09 (Preto)

Gás ecológico **R290**

Sistema Ar forçado com micro motor que promove maior desempenho

Micro motor eletrônico

Capacidade para 7 cestos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-500 L CZ		GHD-500 LB PR	
Modelo 127V	81012.06.1		81127.09.1	
Modelo 220V	81012.06.6		81127.09.6	
Frente (mm)	1685		1685	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	500		500	
Peso líquido (kg)	74		74	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	3,67		3,67	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

LINHA PADARIA E CONFEITARIA

Aurora

Gabinete Monobloco Injetado, sem emendas e parafusos. Proporciona maior resistência, durabilidade e menor consumo de energia

Revestimento Interno e Externo em aço pré-pintado
*Inclusive na linha seca.
Melhor acabamento e fácil higienização

Perfis em Alumínio, que promovem acabamento sofisticado e harmonizado com o design do produto

Vitrine Refrigerada Ar Forçado - Vidros Aquecidos

GPFA 075 A

OPÇÕES DE
CORES

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros aquecidos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com ar forçado
Degelo: Manual
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros frontais, tampo e laterais aquecidos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPFA-075 A
Modelo 220V	81096.XX.2
Frente (mm)	740
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	52
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPFA 140 A

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros aquecidos

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com ar forçado
Degelo: Manual
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros frontais, tampo e laterais aquecidos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPFA-140 A
Modelo 220V	81097.XX.2
Frente (mm)	1400
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	72
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Vitrine Refrigerada Ar Forçado - Vidros Aquecidos

GPFA 175 A

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros aquecidos

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com ar forçado
Degelo: Manual
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros frontais, tampo e laterais aquecidos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPFA-175 A
Modelo 220V	81098.XX.2
Frente (mm)	1730
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	83
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GPSA 110 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com 1 placa fria
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 1 nível placa fria fixa, 1 nível aramada
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Grades para a placa fria

	GPSA-110 R	
Modelo 127V	80773.XX.1	
Modelo 220V	80773.XX.2	
Frente (mm)	1070	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	62,5	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Refrigerada Universal 1 Placa Fria

GPSA 175 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com 1 placa fria
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 1 nível placa fria fixa, 1 nível aramada
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Grades para a placa fria

Gelopar

	GPSA-175 R	
Modelo 127V	80774.XX.1	
Modelo 220V	80774.XX.2	
Frente (mm)	1730	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	82,4	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,9	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GPSA 205 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com 1 placa fria
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 1 nível placa fria fixa, 1 nível aramada
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Grades para a placa fria

	GPSA-205 R	
Modelo 127V	80775.XX.1	
Modelo 220V	80775.XX.2	
Frente (mm)	2060	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	94,1	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,53	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Refrigerada Universal 2 Placas Frias

GPDA 110 R

OPÇÕES DE **CORES**

PR - 09 (Preto)

BR - 04 (Branco/Mármore)

TI - 10 (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com 2 placas frias
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 2 níveis, placas frias fixas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Grades para as placas frias

	GPDA-110 R	
Modelo 127V	80779.XX.1	
Modelo 220V	80779.XX.2	
Frente (mm)	1070	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	62	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,34	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPDA 175 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com 2 placas frias
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 2 níveis, placas frias fixas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Grades para as placas frias

	GPDA-175 R	
Modelo 127V	80780.XX.1	
Modelo 220V	80780.XX.2	
Frente (mm)	1730	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	82	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,97	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

Vitrine Refrigerada Universal 2 Placas Frias

GPDA 205 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com 2 placas frias
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 2 níveis, placas frias fixas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Grades para as placas frias

	GPDA-205 R	
Modelo 127V	80781.XX.1	
Modelo 220V	80781.XX.2	
Frente (mm)	2060	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	94	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,44	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPEA 075 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C ; Bebidas: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Recomendável embalagem com cúpula para proteção dos bolos, pois poderá haver gotejamento da condensação da chapa do evaporador

	GPEA-075 R	
Modelo 127V	80785.XX.1	
Modelo 220V	80785.XX.2	
Frente (mm)	740	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	51	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,8	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Refrigerada Confeitaria Dupla Função

GPEA 110 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces
e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C ; Bebidas: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Recomendável embalagem com cúpula para proteção dos bolos, pois poderá haver gotejamento da condensação da chapa do evaporador

	GPEA-110 R	
Modelo 127V	80306.XX.1	
Modelo 220V	80306.XX.2	
Frente (mm)	1065	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	62,5	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,95	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPEA 140 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Kit rodízio opcional

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces
e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C ; Bebidas: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Recomendável embalagem com cúpula para proteção dos bolos, pois poderá haver gotejamento da condensação da chapa do evaporador

	GPEA-140 R	
Modelo 127V	80786.XX.1	
Modelo 220V	80786.XX.2	
Frente (mm)	1400	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	80,50	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,72	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Refrigerada Confeitaria Dupla Função

GPEA 175 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces
e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C ; Bebidas: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Recomendável embalagem com cúpula para proteção dos bolos, pois poderá haver gotejamento da condensação da chapa do evaporador

	GPEA-175 R	
Modelo 127V	80787.XX.1	
Modelo 220V	80787.XX.2	
Frente (mm)	1730	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	83	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,44	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPFA 075 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com ar forçado
Degelo: Manual
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPFA-075 R	
Modelo 127V	80791.XX.1	
Modelo 220V	80791.XX.2	
Frente (mm)	740	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	48,5	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,8	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Refrigerada Ar Forçado

GPFA 140 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com ar forçado
Degelo: Manual
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPFA-140 R	
Modelo 127V	80792.XX.1	
Modelo 220V	80792.XX.2	
Frente (mm)	1400	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	67,6	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	10,1	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPFA 175 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com ar forçado
Degelo: Manual
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

	GPFA-175 R	
Modelo 127V	80793.XX.1	
Modelo 220V	80793.XX.2	
Frente (mm)	1730	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	78,5	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	13,1	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Quente/Fria 2 Placas Frias

GQRA 140 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PF - 57** (Preto)
- **BG - 52** (Branco/Mármore)
- **CC - 54** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos*
*No lado refrigerado

Vitrine 2 em 1
O expositor mais versátil do mercado

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios e Exposição de alimentos quentes
Temperatura: Lado refrigerado (direito) de 0° a +7°C ; Lado aquecido (esquerdo) +30° a +65°C
Refrigeração: Estática com 2 placas frias
Aquecimento: Resistência blindada
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: 1 termostato (refrigeração) e 1 Controlador eletrônico com indicador de temperatura (aquecimento)
Prateleiras: Lado refrigerado: 2 níveis, placas frias fixas; Lado aquecido: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos na parte refrigerada
Portas injetadas em PSAI
Bandejas GN 1/3 em Aço Inox (9 unidades)
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Grades para a placa fria

	GQRA-140 R	
Modelo 127V	80795.XX.1	
Modelo 220V	80795.XX.2	
Frente (mm)	1400	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	80	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,65	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GQEA 140 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PF - 57** (Preto)
- **BG - 52** (Branco/Mármore)
- **CC - 54** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos*
*No lado refrigerado

Vitrine 2 em 1
O expositor mais versátil do mercado

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Exposição de alimentos quentes
Temperatura: Lado refrigerado (direito) de 0° a +10°C; Lado aquecido (esquerdo) +30° a +65°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado
Aquecimento: Resistência blindada
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: 1 termostato (refrigeração) e 1 Controlador eletrônico com indicador de temperatura (aquecimento)
Prateleiras: Lado refrigerado: 2 níveis, aramadas; Lado aquecido: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos na parte refrigerada
Portas injetadas em PSAI
Bandejas GN 1/3 em Aço Inox (9 unidades)
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

	GQEA-140 R	
Modelo 127V	80108.XX.1	
Modelo 220V	80108.XX.2	
Frente (mm)	1400	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	85	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,0	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Neutra/Fria Evaporador

GRNA 140 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros baixo emissivos*
*No lado refrigerado

Vitrine 2 em 1
O expositor mais versátil do mercado

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Exposição de produtos em condição ambiente
Temperatura: Lado refrigerado (direito) de 0°
Refrigeração: Estática com evaporador aletado
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: 1 termostato (refrigeração)
Prateleiras: Lado refrigerado: 2 níveis, aramadas; Lado neutro: 2 níveis em vidros temperados
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos na parte refrigerada
Portas injetadas em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

	GRNA-140 R	
Modelo 127V	81186.XX.1	
Modelo 220V	81186.XX.6	
Frente (mm)	1400	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	80	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,83	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MEQA 075 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Bandejas em Aço Inox

Controlador Eletrônico

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aquecimento e exposição de salgados
Temperatura: +30° a +65°C
Aquecimento: Resistência blindada
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Bandejas GN 1/3 em Aço Inox
Vidros temperados
Pés niveladores

	MEQA-075 R	
Modelo 127V	80798.XX.1	
Modelo 220V	80798.XX.2	
Frente (mm)	740	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	36,6	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,4	
Bandejas	9	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Estufa com Bandejas

MEQA 140 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Bandejas em Aço Inox

Controlador Eletrônico

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aquecimento e exposição de salgados
Temperatura: +30° a +65°C
Aquecimento: Resistência blindada
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Bandejas GN 1/3 em Aço Inox
Vidros temperados
Pés niveladores

Gelopar

	MEQA-140 R	
Modelo 127V	80799.XX.1	
Modelo 220V	80799.XX.2	
Frente (mm)	1400	
Profundidade (mm)	632	
Altura (mm)	1150	
Peso líquido (kg)	64,5	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,9	
Bandejas	18	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MPBA 075

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Vitrine aberta para auto atendimento

Depósito traseiro para suprimentos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

	MPBA-075
Modelo	80868.XX.0
Frente (mm)	740
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	905
Peso líquido (kg)	33

Acondicionamento de balança e Exposição de produtos em condição ambiente
Depósito na parte traseira
Prateleiras: 1 nível em vidro temperado
Pés niveladores

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MPNA 075 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros Termperados

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de produtos em condição ambiente
Prateleiras: 2 níveis em vidros temperados
Portas injetadas em PSAI
Iluminação: LED com interruptor
Vidros temperados
Pés niveladores

	MPNA-075 R
Modelo	80241.XX.5
Frente (mm)	740
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	45
Consumo kWh/dia - LED	0,0017

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

MPNA 140 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros Termperados

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de produtos em condição ambiente
Prateleiras: 2 níveis em vidros temperados
Portas injetadas em PSAI
Iluminação: LED com interruptor
Vidros temperados
Pés niveladores

	MPNA-140 R
Modelo	80802.XX.5
Frente (mm)	1400
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	64
Consumo kWh/dia - LED	0,0017

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MPNA 175 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Gabinete monobloco em aço pré-pintado

Iluminação LED

Vidros Termperados

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de produtos em condição ambiente
Prateleiras: 2 níveis em vidros temperados
Portas injetadas em PSAI
Iluminação: LED com interruptor
Vidros temperados
Pés niveladores

	MPNA-175 R
Modelo	80803.XX.5
Frente (mm)	1730
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	88,3
Consumo kWh/dia - LED	0,0026

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

MPCA 090

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Ampla área de exposição

Prateleiras em vidro temperado

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de produtos em condição ambiente
Revestimento: Externo em aço pré-pintado (Branco ou Preto) ou Aço revestido Tipo Inox
MPCA-090 P: 3 níveis de prateleiras, em vidros temperados
Pés niveladores

	MPCA-090	MPCA-090 P
Modelo	80805.XX.0	80804.XX.0
Frente (mm)	847	847
Profundidade (mm)	620	620
Altura (mm)	500	1162
Peso líquido (kg)	12,5	17,7

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MPXA 075 R

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto)
- **BR - 04** (Branco/Mármore)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Vidros temperados, inclusive nas prateleiras

Iluminação LED

Gaveta porta cédulas com chave

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de produtos em condição ambiente e atendimento a clientes
Prateleiras: 2 níveis em vidros temperados
Iluminação: LED com interruptor
Guichê e vidros temperados
Gaveta com fechadura, porta cédulas e divisórias
Portas deslizantes em vidro temperado com serigrafia
Tampo com recorte para cabos
Pés niveladores

	MPXA-075 R
Modelo	80807.XX.5
Frente (mm)	740
Profundidade (mm)	632
Altura total / tampo (mm)	1375/1150
Peso líquido (kg)	44,8
Consumo kWh/dia - LED	0,0012

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

LINHA PADARIA E CONFEITARIA

Gourmet

CONVENIÊNCIA

Revestimento interno em Aço Inox 430
Maior durabilidade e fácil higienização

Iluminação LED Perimetral LED 3.000k que intensifica as cores e realça o aspecto e brilho das mercadorias

Maior visibilidade
Ampla área de vidro, que promovem maior exposição e destaque das mercadorias

Vitrine Refrigerada Dupla Função

GGER 070 PR

Detalhe rodízios / pés niveladores

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Vidros duplos baixo emissivos

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C; Bebidas: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar Forçado
Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Vidros duplos Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GGER-070 PR
Modelo 220V	80329.09.2
Frente (mm)	700
Profundidade (mm)	785
Altura (mm)	1258
Peso líquido (kg)	113
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,0
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GGER 100 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Vidros duplos baixo emissivos

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C; Bebidas: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar Forçado
Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Vidros duplos Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GGER-100 PR
Modelo 220V	80330.09.2
Frente (mm)	1000
Profundidade (mm)	785
Altura (mm)	1258
Peso líquido (kg)	147
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	10,8
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Vitrine Refrigerada Dupla Função

GGER 150 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Vidros duplos baixo emissivos

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C; Bebidas: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar Forçado
Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Vidros duplos Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GGER-150 PR
Modelo 220V	80931.09.2
Frente (mm)	1500
Profundidade (mm)	785
Altura (mm)	1258
Peso líquido (kg)	210
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	13,60
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GGER 200 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Vidros duplos baixo emissivos

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C; Bebidas: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar Forçado
Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Vidros duplos Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GGER-200 PR
Modelo 220V	80990.09.2
Frente (mm)	2000
Profundidade (mm)	785
Altura (mm)	1258
Peso líquido (kg)	265
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	15,60
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Vitrine Refrigerada Aberta Dupla Função

GGEA 070 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Perfil porta etiquetas

Cortina noturna

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C; Bebidas: +3° a +8°C
Refrigeração: Ar Forçado
Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Laterais em vidro duplo Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Tampo em vidro temperado com serigrafia
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 2 níveis
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Equipamento necessita de instalação hidráulica para escoamento da água proveniente do degelo
Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25ºC de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)*.
* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

	GGEA-070 PR
Modelo 220V	80331.09.2
Frente (mm)	700
Profundidade (mm)	785
Altura (mm)	1258
Peso líquido (kg)	104
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,95**
Classe	3

* Produto disponível somente para exportação.
** Consumo medido com cortina levantada (12h) + baixada (12h).

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GGEA 100 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Perfil porta etiquetas

Cortina noturna

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios
Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C; Bebidas: +3° a +8°C
Refrigeração: Ar Forçado
Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Laterais em vidro duplo Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Tampo em vidro temperado com serigrafia
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 2 níveis
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Equipamento necessita de instalação hidráulica para escoamento da água proveniente do degelo
Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25ºC de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)*.
* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

	GGEA-100 PR
Modelo 220V	80332.09.2
Frente (mm)	1000
Profundidade (mm)	785
Altura (mm)	1258
Peso líquido (kg)	123
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	9,65**
Classe	3

* Produto disponível somente para exportação.
** Consumo medido com cortina levantada (12h) + baixada (12h).

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

MGEE 070 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Cubas opcionais
16 cubas GN 1/3 20mm ou 28* cubas GN 1/3 20mm
***Utilizando 3 prateleiras adicionais**

Aquecimento e exposição de salgados
Temperatura: +35° a +65°C
Aquecimento: Ar Forçado com resistência
Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Cubas não acompanham o produto

	MGEE-070 PR	
Modelo 220V	80336.09.2	
Frente (mm)	700	
Profundidade (mm)	785	
Altura (mm)	1258	
Peso líquido (kg)	78	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,8	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

MGEE 100 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Cubas opcionais
28 cubas GN 1/3 20mm ou 49* cubas GN 1/3 20mm
***Utilizando 3 prateleiras adicionais**

Aquecimento e exposição de salgados
Temperatura: +35° a +65°C
Aquecimento: Ar Forçado com resistência
Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Cubas não acompanham o produto

	MGEE-100 PR	
Modelo 220V	80337.09.2	
Frente (mm)	1000	
Profundidade (mm)	785	
Altura (mm)	1258	
Peso líquido (kg)	94	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	10,8	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

MGEN 070 PR

Chapa p/ nivelar fundo opcional

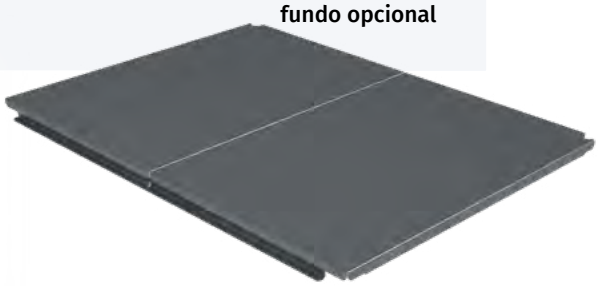

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Fundo inclinado para bandeja de pães

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de produtos em condição ambiente
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Opcional: Chapa para nivelar o fundo

	MGEN-070 PR	
Modelo 127/220V	80344.09.5	
Frente (mm)	700	
Profundidade (mm)	785	
Altura (mm)	1258	
Peso líquido (kg)	72	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	0,56	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

MGEN 100 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Fundo inclinado para bandeja de pães

Exposição de produtos em condição ambiente
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Opcional: Chapa para nivelar o fundo

	MGEN-100 PR	
Modelo 127/220V	80345.09.5	
Frente (mm)	1000	
Profundidade (mm)	785	
Altura (mm)	1258	
Peso líquido (kg)	87	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	0,56	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

MGEN 150 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Fundo inclinado para bandeja de pães

Exposição de produtos em condição ambiente
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Opcional: Chapa para nivelar o fundo

	MGEN-150 PR	
Modelo 127/220V	80991.09.5	
Frente (mm)	1500	
Profundidade (mm)	785	
Altura (mm)	1258	
Peso líquido (kg)	158	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	1,12	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

MGEN 200 PR

Revestimento interno em Aço Inox 430

Iluminação LED vertical perimetral

Fundo inclinado para bandeja de pães

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de produtos em condição ambiente
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 3 níveis
Portas em aço deslizantes com corrediça (interno Aço Inox 430, externo aço pré-pintado)
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
Pés niveladores e rodízios giratórios
Opcional: Chapa para nivelar o fundo

	MGEN-200 PR	
Modelo 127/220V	81116.09.5	
Frente (mm)	2000	
Profundidade (mm)	785	
Altura (mm)	1258	
Peso líquido (kg)	190	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	1,12	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

MGEX 100 PR

* Não acompanha gaveta automática, balança, computador e acessórios.

Nicho para instalação de gaveta automática

Vitrine aberta para auto atendimento

Depósito traseiro para suprimentos

Ponto de elétrica para tomada

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de produtos em condição ambiente e atendimento a clientes
Prateleiras frontais:
3 níveis reguláveis inclinadas, em aço pré-pintado com perfil porta etiquetas e anteparo em acrílico
Iluminação: LED perimetral com interruptor (na parte frontal)
Prateleiras traseiras: 2 níveis em aço pré-pintado
Nicho para instalação de gaveta automática
Depósito na parte traseira para embalagens e suprimentos
Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado
1 ponto de elétrica para tomada
Pés niveladores e rodízios giratórios
Gaveta automática não acompanha o produto

	MGEX-100 PR	
Modelo 127/220V	80349.09.5	
Frente (mm)	1000	
Profundidade (mm)	785	
Altura (mm)	1000	
Peso líquido (kg)	75	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	0,42	

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

PADARIA E CONFEITARIA

Complementos

Estante para Pães 4 níveis de Prateleiras

MEPA 100 PR

Design moderno
com estilo industrial

Iluminação LED

Módulo compacto com áreas de exposição otimizadas

Embalagem compacta
Menor cubagem para transporte

Montagem simplificada
por encaixe rápido

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de pães e produtos em condição ambiente
Estrutura em tubo de metalon com pintura epóxi
Prateleiras: 4 níveis em aço pré-pintado preto, com anteparo e porta etiquetas
Base em MDF sobre os nichos, para exposição de mercadoria
Iluminação: LED com interruptor
Nichos inferiores para embalagens ou exposição de mercadoria
Pés niveladores
Produto pré-montado, com encaixe rápido
Com perfeito alinhamento com a Linha Aurora

	MEPA-100 PR	
Modelo 127V	80879.09.1	
Modelo 220V	80879.09.2	
Frente (mm)	1000	
Profundidade (mm)	610	
Altura (mm)	2028	
Peso líquido (kg)	60	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	0,0012	

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

MPPA 100 PR

Design moderno com estilo industrial

Iluminação LED

Módulo compacto com áreas de exposição otimizadas

Embalagem compacta Menor cubagem para transporte

Montagem simplificada por encaixe rápido

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de pães e produtos em condição ambiente
Estrutura em tubo de metalon com pintura epóxi
Prateleiras: 3 níveis em aço pré-pintado preto, com anteparo e porta etiquetas
Iluminação: LED com interruptor
Caixa para pães em MDF, com visor e tampas em vidro
Tampas deslizantes, com abertura para abastecimento e atendimento
Base em aço pré-pintado com ajuste de altura
Gaveta coletora de migalhas, removível para limpeza
Nichos inferiores para embalagens
Pés niveladores
Produto pré-montado, com encaixe rápido
Produto pode ser utilizado para auto-atendimento, com perfeito alinhamento com a Linha Aurora

	MPPA-100 PR	
Modelo 127V	80875.09.2	
Modelo 220V	80875.09.2	
Frente (mm)	1000	
Profundidade (mm)	610	
Altura (mm)	2028	
Peso líquido (kg)	73	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	0,0012	

* Produto disponível somente para exportação.

Vitrine Refrigerada para Bolos

GEVG 075 PR

Revestimento interno em Aço Inox

Iluminação LED vertical perimetral

Rodízios e pés niveladores Facilita a movimentação e nivela, corrigindo imperfeições do piso

Sistema giratório com parada na abertura, que promove maior destaque na exposição

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos
Temperatura: -2° a +10°C (Recomendado +3° a 10°C para bolos)
Refrigeração: Ar forçado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral vertical com interruptor
Suporte giratório para prateleira com parada na abertura da porta
Prateleiras: 6 níveis de vidro temperado (515mm Ø)
Capacidade para 15kg por prateleira
Frente: Porta com vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio, perfil slim e serigrafia
Laterais e traseira: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio e serigrafia
Acabamento interno: Aço Inox 304 (base e laterais) e Aço Inox 430 (teto)
Gabinete com rodízios e pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
** Este equipamento pode ser utilizados para conservação e exposição de bolos e confeitos ou carnes embaladas. Basta selecionar a temperatura correta de operação no controlador.

	GEVG-075 PR
Modelo 220V	80926.09.2
Frente (mm)	760
Profundidade (mm)	786
Altura (mm)	2098
Peso líquido (kg)	180
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,8
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GEVF 075 PR

Revestimento interno em Aço Inox

Iluminação LED vertical perimetral

Rodízios e pés niveladores Facilita a movimentação e nivela, corrigindo imperfeições do piso

GEVF: Prateleiras fixa com regulagem de altura em vidro temperado

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos
Temperatura: -2° a +10°C (Recomendado +3° a 10°C para bolos)
Refrigeração: Ar forçado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral vertical com interruptor
Suporte fixo para regulagem de altura das prateleiras
Prateleiras: 6 níveis de prateleiras de vidro temperado (600x520mm)
Capacidade para 15kg por prateleira
Frente: Porta com vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio, perfil slim e serigrafia
Laterais e traseira: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio e serigrafia
Acabamento interno: Aço Inox 304 (base e laterais) e Aço Inox 430 (teto)
Gabinete com rodízios e pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
** Este equipamento pode ser utilizados para conservação e exposição de bolos e confeitos ou carnes embaladas. Basta selecionar a temperatura correta de operação no controlador.

	GEVF-075 PR
Modelo 220V	80927.09.2
Frente (mm)	760
Profundidade (mm)	786
Altura (mm)	2098
Peso líquido (kg)	160
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,8
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCTP 20 AI

- **Perfeito controle na fermentação de pães**
- **Revestimento interno em Aço Inox 430**
- **Umidificação automática**
- **Rodízios com trava** que facilitam a movimentação

	CAPACIDADE PÃES	BANDEJAS 680x580mm	BANDEJAS 600x400mm
GCTP-20 AI	500 a 600	20 bandejas	20 bandejas**

**Necessário a instalação de kit redutor para bandejas de 600x400mm

Controle da fermentação de pães
Temperatura: Refrigeração +5° a +15°C
Aquecimento +20° a +40°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Aquecimento: Resistência blindada
Controle de temperatura: Controlador eletrônico
Suporte para bandejas reguláveis
Perfeito controle da fermentação de pães; Acelera ou retarda automaticamente a fermentação antes de assar
Vaporizador externo que ajuda a umidificar a massa evitando o seu ressecamento
Revestimento: Interno em Aço Inox 430; Externo frontal em Aço Inox 304; Externo laterais em Aço revestido Tipo Inox
Gabinete com rodízios
GCTP-20 AI: Acompanha kit redutor para bandejas de 600x400mm
Obs.: As bandejas não acompanham o produto
Não recomendado para descongelamento de pães

	GCTP-20 AI
Modelo 220V	81246.01.6
Frente (mm)	750
Profundidade (mm)	1130
Altura (mm)	2045
Peso líquido (kg)	127
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh - Aquecimento	1
Consumo kWh - Refrigeração	4,79
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GCTP 1200 AI

- **Perfeito controle na fermentação de pães**
- **Revestimento interno em Aço Inox 430**
- **Umidificação automática**
- **Rodízios com trava** que facilitam a movimentação

	CAPACIDADE PÃES	BANDEJAS 680x580mm	BANDEJAS 600x400mm
GCTP-1200AI	1.000 a 1.200	40 bandejas	40 bandejas

Controle da fermentação de pães
Temperatura: Refrigeração +5° a +10°C
Aquecimento +30° a +40°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Aquecimento: Resistência blindada
Controle de temperatura: Controlador eletrônico
Suporte para bandejas reguláveis
Perfeito controle da fermentação de pães; Acelera ou retarda automaticamente a fermentação antes de assar
Vaporizador externo que ajuda a umidificar a massa evitando o seu ressecamento
Revestimento: Interno em Aço Inox 430; Externo frontal em Aço Inox 304; Externo laterais em Aço revestido Tipo Inox
Gabinete com rodízios
GCTP-20 AI: Acompanha kit redutor para bandejas de 600x400mm
Obs.: As bandejas não acompanham o produto
Não recomendado para descongelamento de pães

	GCTP-1200 AI
Modelo 220V	80634.01.2
Frente (mm)	875
Profundidade (mm)	1480
Altura (mm)	2100
Peso líquido (kg)	222
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh - Aquecimento	1,4
Consumo kWh - Refrigeração	0,7
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

LINHA BUFFET

Vitra

Tampo em vidro serigrafado de fácil limpeza

Tanque e colunas em Aço Inox

Protetor salivar c/ ajuste de posição em vidro temperado

GBTR 200

OPÇÕES DE **CORES**

BR (Branco / Mármore)

PR (Preto / Madeira)

Protetor salivar c/ ajuste de posição em vidro temperado

Tanque, colunas e pista fria em Aço Inox

Cubas Opcionais Aquecimento:
06 GN 1/2 100mm
02 GN 1/1 100mm

Refrigeração:
05 GN 1/2 65mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aquecimento, Conservação e exposição de alimentos
Temperatura: Aquecimento: +30° a +65°C
Refrigeração: 0° a +7°C
Controle de Temperatura: 2 Termostatos (1 Aquecimento, 1 Refrigeração)
Aquecimento: Banho maria através de resistência blindada
Refrigeração: Estática com serpentina embutida no tanque
Protetor salivar com ajuste de posição em vidro temperado
Iluminação LED
Tanque: Aço Inox 304
Tampo em vidro com serigrafia
Base: Aço pré-pintado, saia e passagem de ar em aço revestido
Pés niveladores
Opcional: Cubas com puxadores e tampas

	GBTR-200
Modelo 220V	80277.XX.2
Frente (mm)	2077
Profundidade (mm)	1000
Altura / Mesa (mm)	1555/830
Peso líquido (kg)	128,5
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,90
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Mesa Térmica Vitra

GBTA 140

OPÇÕES DE **CORES**

BR (Branco / Mármore)

PR (Preto / Madeira)

Protetor salivar c/ ajuste de posição em vidro temperado

Tanque e colunas em Aço Inox

Cubas Opcionais
06 GN 1/2 100mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aquecimento e exposição de alimentos
Temperatura: +30° a +65°C
Controle de Temperatura: Termostato
Aquecimento: Banho maria através de resistência blindada
Protetor salivar com ajuste de posição em vidro temperado
Iluminação LED
Tanque: Aço Inox 304
Tampo em vidro com serigrafia
Base: Aço pré-pintado, saia e passagem de ar em aço revestido
Pés niveladores
Opcional: Cubas com puxadores e tampas

	GBTA-140
Modelo 220V	80292.XX.2
Frente (mm)	1388
Profundidade (mm)	1000
Altura / Mesa (mm)	1205/830
Peso líquido (kg)	40
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GBTA 175

OPÇÕES DE **CORES**

BR (Branco / Mármore)

PR (Preto / Madeira)

Protetor salivar c/ ajuste de posição em vidro temperado

Tanque e colunas em Aço Inox

Cubas Opcionais
04 GN 1/2 100mm
02 GN 1/1 100mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aquecimento e exposição de alimentos
Temperatura: +30° a +65°C
Controle de Temperatura: Termostato
Aquecimento: Banho maria através de resistência blindada
Protetor salivar com ajuste de posição em vidro temperado
Iluminação LED
Tanque: Aço Inox 304
Tampo em vidro com serigrafia
Base: Aço pré-pintado, saia e passagem de ar em aço revestido
Pés niveladores
Opcional: Cubas com puxadores e tampas

	GBTA-175
Modelo 220V	80293.XX.2
Frente (mm)	1728
Profundidade (mm)	1000
Altura / Mesa (mm)	1205/830
Peso líquido (kg)	72
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	10,2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Mesa Térmica Vitra

GBTA 200

OPÇÕES DE **CORES**

BR (Branco / Mármore)

PR (Preto / Madeira)

Protetor salivar c/ ajuste de posição em vidro temperado

Tanque e colunas em Aço Inox

Cubas Opcionais
06 GN 1/2 100mm
02 GN 1/1 100mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aquecimento e exposição de alimentos
Temperatura: +30° a +65°C
Controle de Temperatura: Termostato
Aquecimento: Banho maria através de resistência blindada
Protetor salivar com ajuste de posição em vidro temperado
Iluminação LED
Tanque: Aço Inox 304
Tampo em vidro com serigrafia
Base: Aço pré-pintado, saia e passagem de ar em aço revestido
Pés niveladores
Opcional: Cubas com puxadores e tampas

	GBTA-200
Modelo 220V	80294.XX.2
Frente (mm)	2077
Profundidade (mm)	1000
Altura / Mesa (mm)	1205/830
Peso líquido (kg)	102
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,5
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GBRF 140

OPÇÕES DE **CORES**

BR (Branco / Mármore)

PR (Preto / Madeira)

Protetor salivar c/ ajuste de posição em vidro temperado

Tanque e colunas em Aço Inox

Cubas Opcionais 06 GN 1/2 65mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de alimentos
Temperatura: 0° a +7°C
Controle de Temperatura: Termostato
Refrigeração: Estática com serpentina embutida no tanque
Protetor salivar com ajuste de posição em vidro temperado
Iluminação LED Tanque: Aço Inox 304
Tampo em vidro com serigrafia
Base: Aço pré-pintado, saia e passagem de ar em aço revestido
Pés niveladores
Opcional: Cubas com puxadores e tampas

	GBRF-140
Modelo 220V	80286.XX.2
Frente (mm)	1388
Profundidade (mm)	1000
Altura / Mesa (mm)	1205/830
Peso líquido (kg)	66
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,49
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Mesa Refrigerada Vitra

GBRF 175

OPÇÕES DE **CORES**

BR (Branco / Mármore)

PR (Preto / Madeira)

Protetor salivar c/ ajuste de posição em vidro temperado

Tanque e colunas em Aço Inox

Cubas Opcionais
04 GN 1/2 65mm
02 GN 1/1 65mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de alimentos
Temperatura: 0° a +7°C
Controle de Temperatura: Termostato
Refrigeração: Estática com serpentina embutida no tanque
Protetor salivar com ajuste de posição em vidro temperado
Iluminação LED Tanque: Aço Inox 304
Tampo em vidro com serigrafia
Base: Aço pré-pintado, saia e passagem de ar em aço revestido
Pés niveladores
Opcional: Cubas com puxadores e tampas

	GBRF-175
Modelo 220V	80287.XX.2
Frente (mm)	1728
Profundidade (mm)	1000
Altura / Mesa (mm)	1205/830
Peso líquido (kg)	97
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,3

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GBRF 200

OPÇÕES DE **CORES**

BR (Branco / Mármore)

PR (Preto / Madeira)

Protetor salivar c/ ajuste de posição em vidro temperado

Tanque e colunas em Aço Inox

Cubas Opcionais
06 GN 1/2 65mm
02 GN 1/1 65mm

Conservação e exposição de alimentos
Temperatura: 0° a +7°C
Controle de Temperatura: Termostato
Refrigeração: Estática com serpentina embutida no tanque
Protetor salivar com ajuste de posição em vidro temperado
Iluminação LED Tanque: Aço Inox 304
Tampo em vidro com serigrafia
Base: Aço pré-pintado, saia e passagem de ar em aço revestido
Pés niveladores
Opcional: Cubas com puxadores e tampas

	GBRF-200
Modelo 220V	80288.XX.2
Frente (mm)	2077
Profundidade (mm)	1000
Altura / Mesa (mm)	1205/830
Peso líquido (kg)	124
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,55
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

MBPS 080

OPÇÕES DE
CORES

BR
(Branco / Mármore)

PR
(Preto / Madeira)

Tampo em vidro com serigrafia

Utilização versátil

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Acondicionamento de balança, pratos, talheres, sucos e outros
Tampo em vidro com serigrafia
Base: Aço pré-pintado, saia e passagem de ar em aço revestido
Pés niveladores

	MBPS-080
Modelo 127/220V	80313.XX.0
Frente (mm)	790
Profundidade (mm)	639
Altura(mm)	695
Peso líquido (kg)	30

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

RESTAURANTE

Complementos

Congelador para Canecas de Chopp

GGC 57 TI

Gás ecológico
R290

Revestimento interno em
Aço Inox 430

Revestimento externo em
aço Tipo Inox

Controlador eletrônico
Temperatura de operação
visível ao consumidor

Capacidade para 210 canecas de 355ml ou 450 copos tulipa 200ml*
* Capacidade pode variar de acordo com o modelo da caneca / copo.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Congelamento rápido de copo e canecas
Temperatura: -12° a -26°C
Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado e micro eletrônico
Degelo: Automático
Prateleiras aramadas: 5 níveis + estrado em Aço Inox
Portas cegas com puxador embutido
Revestimento: Interno em Aço Inox 430
Externo em Aço revestido Tipo Inox
Fechamento automático
Gabinete com rodízios (trava no rodízio frontal esquerdo)

Gelopar

	GGC-57 TI
Modelo 220V	81129.10.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	813
Altura (mm)	2048
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	110
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Consumo kWh/dia	7,46
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GMGD 15 PR

Revestimento externo em Aço Inox

Produz até 12kg de gelo por dia

Display digital multifunções

3 Tamanhos de cubo

Fabricação de gelo em cubos
Sistema de refrigeração por compressor
Display digital multifunções:
- Inicialização de funcionamento
- AJUSTE Programação de horário de fabricação
- SELEÇÃO Seleção do tamanho do cubo de gelo

Avisos de funcionamento no display Tampa em PSAI com visor translúcido
Reservatório de água com capacidade para 2,2 litros
Bandeja coletora e pá em polipropileno
Sistema autolimpante
Dreno para escoamento de água
Tampa sujeita a condensação da umidade do ar

	GMGD-15 PR	
Modelo 127V	80727.09.1	
Modelo 220V	80727.09.1	
Frente (mm)	249	
Profundidade (mm)	360	
Altura (mm)	327	
Peso líquido (kg)	10	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	60
Consumo kWh/dia	1,65	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GPTA 072 AI

Revestimento em Aço Inox 304

Capacidade de cubas:
12 GN 1/1 150mm ou
24 GN 1/2 150mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aquecimento de alimentos na passagem da produção para área de consumo
Temperatura: +30° a +65°C
Aquecimento: Resistência blindada
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 6 níveis, grades em Aço Inox 430, reguláveis
Revestimento: Aço Inox 304
Pés niveladores
Obs: As cubas não acompanham o produto

	GPTA-072 AI
Modelo 220V	80174.01.2
Frente (mm)	720
Profundidade (mm)	935
Altura (mm)	2045
Capacidade Bruta (l)	659
Peso líquido (kg)	127
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,5
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GPTR 072 AI

Revestimento em Aço Inox 304

Capacidade de cubas:
12 GN 1/1 150mm ou
24 GN 1/2 150mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de alimentos na passagem da produção para área de consumo
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Prateleiras: 6 níveis, grades em Aço Inox 430, reguláveis
Revestimento: Aço Inox 304
Pés niveladores
Obs: As cubas não acompanham o produto

	GPTR-072 AI
Modelo 220V	80175.01.2
Frente (mm)	720
Profundidade (mm)	935
Altura (mm)	2045
Capacidade Bruta (l)	659
Peso líquido (kg)	162
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Refrigerada de Bancada

GVRS 100 PR

Iluminação LED

Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia

Capacidade de bandejas
3 unidades

Conservação e exposição de Sushi e derivados
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e sobremesas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina na base e no alto
Produto não utiliza controlador de temperatura; Compressor é acionado através de interruptor liga/desliga
Degelo: Manual
Iluminação: LED com interruptor
Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Portas: Vidro temperado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Bandejas GN 1/3 20mm

	GVRS-100 PR	
Modelo 127V	81153.09.1	
Modelo 220V	81153.09.2	
Frente (mm)	987	
Profundidade (mm)	441	
Altura (mm)	314	
Peso líquido (kg)	27,40	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,985	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GVRS 150 PR

Iluminação LED

Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia

Capacidade de bandejas
5 unidades

Conservação e exposição de Sushi e derivados
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e sobremesas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina na base e no alto
Produto não utiliza controlador de temperatura; Compressor é acionado através de interruptor liga/desliga
Degelo: Manual
Iluminação: LED com interruptor
Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Portas: Vidro temperado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Bandejas GN 1/3 20mm

	GVRS-150 PR	
Modelo 127V	81154.09.1	
Modelo 220V	81154.09.2	
Frente (mm)	1387	
Profundidade (mm)	441	
Altura (mm)	314	
Peso líquido (kg)	34	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,36	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Vitrine Refrigerada de Bancada

GVRS 200 PR

Iluminação LED

Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia

Capacidade de bandejas
8 unidades

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Sushi e derivados
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e sobremesas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina na base e no alto
Produto não utiliza controlador de temperatura; Compressor é acionado através de interruptor liga/desliga
Degelo: Manual
Iluminação: LED com interruptor
Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Portas: Vidro temperado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Bandejas GN 1/3 20mm

	GVRS-200 PR	
Modelo 127V	81155.09.1	
Modelo 220V	81155.09.2	
Frente (mm)	1932	
Profundidade (mm)	441	
Altura (mm)	314	
Peso líquido (kg)	42	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,214	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GVRS 100 T PR

Iluminação LED

Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia

Capacidade de bandejas
3 unidades

Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e sobremesas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina na base
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Iluminação: LED com interruptor
Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Portas: Vidro temperado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Bandejas GN 1/3 20mm

	GVRS-100 T PR	
Modelo 127V	81181.09.1	
Modelo 220V	81181.09.6	
Frente (mm)	987	
Profundidade (mm)	441	
Altura (mm)	314	
Peso líquido (kg)	27,4	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,335	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Vitrine Refrigerada de Bancada - Termostato

GVRS 150 T PR

Iluminação LED

Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia

Capacidade de bandejas
5 unidades

Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e sobremesas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina na base
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Iluminação: LED com interruptor
Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Portas: Vidro temperado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Bandejas GN 1/3 20mm

	GVRS-150 T PR	
Modelo 127V	81182.09.1	
Modelo 220V	81182.09.6	
Frente (mm)	1387	
Profundidade (mm)	441	
Altura (mm)	314	
Peso líquido (kg)	34	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,332	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GVRS 200 T PR

Iluminação LED

Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia

Capacidade de bandejas
8 unidades

Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e sobremesas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina na base
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Iluminação: LED com interruptor
Vidros Low-E (baixo emissivos), com serigrafia
Portas: Vidro temperado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Bandejas GN 1/3 20mm

	GVRS-200 T PR	
Modelo 127V	81182.09.1	
Modelo 220V	81183.09.6	
Frente (mm)	1932	
Profundidade (mm)	441	
Altura (mm)	314	
Peso líquido (kg)	42	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,587	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Balcão Refrigerado de Encosto

GBFE 150 AI

OPÇÕES DE ACABAMENTO

AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

Revestimento externo em Aço Inox

Tampo liso, sem rebaixo

Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramadas e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo liso, sem rebaixo (modelos sem cuba)
Pés niveladores
Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas

	GBFE-150	
Modelo 127V	81062.XX.1	
Modelo 220V	81062.XX.X	
Frente (mm)	1500	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900	
Capacidade Bruta (l)	347	
Peso líquido (kg)	76	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,84	
Número de Portas	1	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GBFE 200 AI

OPÇÕES DE ACABAMENTO

AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

Revestimento externo em Aço Inox

Tampo liso, sem rebaixo

Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramadas e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo liso, sem rebaixo (modelos sem cuba)
Pés niveladores
Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas

	GBFE-200	
Modelo 127V	81063.XX.1	
Modelo 220V	81063.XX.X	
Frente (mm)	2000	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900	
Capacidade Bruta (l)	556	
Peso líquido (kg)	99	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,6	
Número de Portas	2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Balcão Refrigerado de Encosto

GBFE 250 AI

OPÇÕES DE ACABAMENTO

AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

Revestimento externo em Aço Inox

Tampo liso, sem rebaixo

Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramadas e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo liso, sem rebaixo (modelos sem cuba)
Pés niveladores
Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas

	GBFE-250	
Modelo 127V	81064.XX.1	
Modelo 220V	81064.XX.2	
Frente (mm)	2500	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900	
Capacidade Bruta (l)	765	
Peso líquido (kg)	114	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,7	
Número de Portas	3	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GBFE 150 CD

OPÇÕES DE ACABAMENTO

AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

Revestimento externo em Aço Inox

Cuba lado direito 400x340x130mm

Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramadas e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo com cuba de 400x340x130mm e motor do lado direita
Tampo liso, sem rebaixo (modelos sem cuba)
Pés niveladores
Obs.: Não acompanha torneira e sifão
Lado da cuba e motor para quem está de frente para as portas

	GBFE-150 CD	
Modelo 127V	81065.XX.1	
Modelo 220V	81065.XX.X	
Frente (mm)	1500	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900	
Capacidade Bruta (l)	347	
Peso líquido (kg)	76	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,84	
Número de Portas	1	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Balcão Refrigerado de Encosto com Cuba

GBFE 150 CE

OPÇÕES DE **ACABAMENTO**

AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

Revestimento externo em Aço Inox

Cuba lado esquerdo 400x340x130mm

Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramadas e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo com cuba de 400x340x130mm e motor do lado esquerdo
Tampo liso, sem rebaixo (modelos sem cuba)
Pés niveladores
Obs.: Não acompanha torneira e sifão
Lado da cuba e motor para quem está de frente para as portas

	GBFE-150 CE	
Modelo 127V	81068.XX.1	
Modelo 220V	81068.XX.X	
Frente (mm)	1500	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900	
Capacidade Bruta (l)	347	
Peso líquido (kg)	76	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,84	
Número de Portas	1	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GBFE 200 CD

OPÇÕES DE ACABAMENTO

AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

Revestimento externo em Aço Inox

Cuba lado direito 400x340x130mm

Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramadas e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo com cuba de 400x340x130mm e motor do lado direita
Tampo liso, sem rebaixo (modelos sem cuba)
Pés niveladores
Obs.: Não acompanha torneira e sifão
Lado da cuba e motor para quem está de frente para as portas

	GBFE-200 CD	
Modelo 127V	81066.XX.1	
Modelo 220V	81066.XX.X	
Frente (mm)	2000	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900	
Capacidade Bruta (l)	556	
Peso líquido (kg)	99	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,6	
Número de Portas	2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Balcão Refrigerado de Encosto com Cuba

GBFE 200 CE

OPÇÕES DE **ACABAMENTO**

AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

Revestimento externo em Aço Inox

Cuba lado esquerdo 400x340x130mm

Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramadas e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo com cuba de 400x340x130mm e motor do lado esquerdo
Tampo liso, sem rebaixo (modelos sem cuba)
Pés niveladores
Obs.: Não acompanha torneira e sifão
Lado da cuba e motor para quem está de frente para as portas

	GBFE-200 CE	
Modelo 127V	81069.XX.1	
Modelo 220V	81069.XX.X	
Frente (mm)	2000	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900	
Capacidade Bruta (l)	556	
Peso líquido (kg)	99	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,6	
Número de Portas	2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GBFE 250 CD

OPÇÕES DE ACABAMENTO

AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

Revestimento externo em Aço Inox

Cuba lado direito 400x340x130mm

Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramadas e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo com cuba de 400x340x130mm e motor do lado direita
Tampo liso, sem rebaixo (modelos sem cuba)
Pés niveladores
Obs.: Não acompanha torneira e sifão
Lado da cuba e motor para quem está de frente para as portas

	GBFE-250 CD	
Modelo 127V	81067.XX.1	
Modelo 220V	81067.XX.2	
Frente (mm)	2500	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900	
Capacidade Bruta (l)	765	
Peso líquido (kg)	114	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,7	
Número de Portas	3	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Balcão Refrigerado de Encosto com Cuba

GBFE 250 CE

OPÇÕES DE **ACABAMENTO**

AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430

Revestimento externo em Aço Inox

Cuba lado esquerdo 400x340x130mm

Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramadas e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo com cuba de 400x340x130mm e motor do lado esquerdo
Tampo liso, sem rebaixo (modelos sem cuba)
Pés niveladores
Obs.: Não acompanha torneira e sifão
Lado da cuba e motor para quem está de frente para as portas

	GBFE-250 CE	
Modelo 127V	81070.XX.1	
Modelo 220V	81070.XX.2	
Frente (mm)	2500	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900	
Capacidade Bruta (l)	765	
Peso líquido (kg)	114	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,7	
Número de Portas	3	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GBPZ 150 AI

Revestimento externo em Aço Inox 430 e 304

Pista fria para a refrigeração das cubas superiores

Capacidade para 8 cubas GN de 1/4 (100mm)

Tampo desobstruído para preparos e limpeza (sem colunas)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Apoio em pizzarias, hotéis, restaurantes, clubes, bares e lanchonetes
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e condimentos para preparo de pizzas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: No balcão refrigerado: Ar forçado com evaporador aletado
No compartimento superior para cubas: Evaporador tipo serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas em Aço Inox 430
Resistência no quadro de portas
Revestimento: Interno em aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo: Tampo em Aço Inox 304 escovado
Gabinete em Aço Inox 430
Traseira e Fundo em Aço galvanizado
Pés niveladores
Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas

	GBPZ-150 AI	
Modelo 127V	81197.01.1	
Modelo 220V	81197.01.6	
Frente (mm)	1500	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1285 / 900	
Peso líquido (kg)	86	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,72	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GBPZ 150 T AI

Revestimento externo em Aço Inox 430 e 304

Pista fria para a refrigeração das cubas superiores

Capacidade para 8 cubas GN de 1/4 (100mm)

Tampo desobstruído para preparos e limpeza (sem colunas)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Apoio em pizzarias, hotéis, restaurantes, clubes, bares e lanchonetes
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e condimentos para preparo de pizzas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: No balcão refrigerado: Ar forçado com evaporador aletado
No compartimento superior para cubas: Evaporador tipo serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas em Aço Inox 430
Tampa cega basculante em Aço Inox 430 (não requer utilização de tampas para cubas)
Resistência no quadro de portas
Revestimento: Interno em aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo: Tampo em Aço Inox 304 escovado; Gabinete em Aço Inox 430
Traseira e Fundo em Aço galvanizado
Pés niveladores
Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas

	GBPZ-150 T AI	
Modelo 127V	81198.01.1	
Modelo 220V	81198.01.6	
Frente (mm)	1500	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1285 / 900	
Peso líquido (kg)	91	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,72	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GBPZ 200 AI

Revestimento externo em Aço Inox 430 e 304

Pista fria para a refrigeração das cubas superiores

Capacidade para 11 cubas GN de 1/4 (100mm)

Tampo desobstruído para preparos e limpeza (sem colunas)

Apoio em pizzarias, hotéis, restaurantes, clubes, bares e lanchonetes
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e condimentos para preparo de pizzas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: No balcão refrigerado: Ar forçado com evaporador aletado
No compartimento superior para cubas: Evaporador tipo serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas em Aço Inox 430
Resistência no quadro de portas
Revestimento: Interno em aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo: Tampo em Aço Inox 304 escovado
Gabinete em Aço Inox 430
Traseira e Fundo em Aço galvanizado
Pés niveladores
Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas

	GBPZ-200 AI	
Modelo 127V	81071.01.1	
Modelo 220V	81071.01.2	
Frente (mm)	2000	
Profundidade (mm)	700	
Altura / Tampo (mm)	1285 / 900	
Peso líquido (kg)	121	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,21	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GBPZ 200 T AI

Revestimento externo em Aço Inox 430 e 304

Pista fria para a refrigeração das cubas superiores

Capacidade para 11 cubas GN de 1/4 (100mm)

Tampo desobstruído para preparos e limpeza (sem colunas)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Apoio em pizzarias, hotéis, restaurantes, clubes, bares e lanchonetes
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e condimentos para preparo de pizzas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: No balcão refrigerado: Ar forçado com evaporador aletado
No compartimento superior para cubas: Evaporador tipo serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas em Aço Inox 430
Tampa cega basculante em Aço Inox 430 (não requer utilização de tampas para cubas)
Resistência no quadro de portas
Revestimento: Interno em aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo: Tampo em Aço Inox 304 escovado; Gabinete em Aço Inox 430
Traseira e Fundo em Aço galvanizado
Pés niveladores
Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas

	GBPZ-200 T AI	
Modelo 127V	81072.01.1	
Modelo 220V	81072.01.2	
Frente (mm)	2000	
Profundidade (mm)	735	
Altura / Tampo (mm)	1340 / 900	
Peso líquido (kg)	121	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,21	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GBFB 150 AI

Gás ecológico **R290**

Micro motor eletrônico

Compatível com cuba GN 1/1

Tampo com isolamento para acomodar chapa para lanches

Apoio em hamburguerias, restaurantes, clubes, bares e lanchonetes
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e condimentos para preparo de pizzas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Gavetas com corrediça e puxador cava compatível com cuba GN 1/1
Resistência no quadro das gavetas
Tampo com isolamento térmico, ideal para acomodar chapa para lanches
Revestimento: Interno e externo em Aço Inox 304
Pés niveladores
Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas

	GBFB-150 AI	
Modelo 127V	81252.01.1	
Modelo 220V	81252.01.2	
Frente (mm)	1565	
Profundidade (mm)	400	
Altura (mm)	630	
Peso líquido (kg)	-	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	-	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Balcão Refrigerado Baixo Hamburgueria

GBFB 200 AI

Gás ecológico **R290**

Micro motor eletrônico

Compatível com cuba GN 1/1

Tampo com isolamento para acomodar chapa para lanches

Apoio em hamburguerias, restaurantes, clubes, bares e lanchonetes
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e condimentos para preparo de pizzas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Gavetas com corrediça e puxador cava compatível com cuba GN 1/1
Resistência no quadro das gavetas
Tampo com isolamento térmico, ideal para acomodar chapa para lanches
Revestimento: Interno e externo em Aço Inox 304
Pés niveladores
Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas

	GBFB-200 AI	
Modelo 127V	81253.01.1	
Modelo 220V	81253.01.2	
Frente (mm)	2000	
Profundidade (mm)	400	
Altura (mm)	630	
Peso líquido (kg)	-	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	-	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GUR 070 AI

Gás ecológico **R290**

Revestimento interno em Aço Inox 304

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Portas cava embutido

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas, e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Microventilador eletrônico
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 1 nível
Porta cega com puxador cava embutido e fechamento automático
Revestimento: Interno em Aço Inox 304 fosco
Externo em Aço Inox 304 escovado
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Gabinete com rodízios
Construção do Gabinete: Monobloco

	GUR-070 AI	
Modelo 127V	81150.01.1	
Modelo 220V	81150.01.2	
Frente (mm)	698	
Profundidade (mm)	749	
Altura (mm)	840	
Peso líquido (kg)	-	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,84	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Comercial 2 Portas

GDR 57 AI

- **Revestimento interno em Aço Inox 304**
- **3 níveis de prateleiras reguláveis**
- **Rodízios com trava** que facilitam a movimentação
- **Portas cava embutido**

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas, e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Microventilador eletrônico
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 3 níveis + estrado, aramados e reguláveis
Portas cegas com puxador cava embutido e fechamento automático
Revestimento: Interno em Aço Inox 304 fosco
Externo em Aço Inox 304 escovado
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Gabinete com rodízios
Construção do Gabinete: Monobloco

	GDR-57 AI
Modelo 220V	81095.01.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	889
Altura (mm)	2026
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	92
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,00
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GDF 57 AI

Revestimento interno em Aço Inox 304

3 níveis de prateleiras reguláveis

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Portas cava embutido

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -18° a -22°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Microventilador eletrônico
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 3 níveis + estrado, aramados e reguláveis
Portas cegas com puxador cava embutido e fechamento automático
Revestimento: Interno em Aço Inox 304 fosco
Externo em Aço Inox 304 escovado
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Gabinete com rodízios
Construção do Gabinete: Monobloco

	GDF-57 AI
Modelo 220V	81094.01.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	889
Altura (mm)	2026
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	92
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,46
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Comercial 2 Portas

GREP 2P AI

Revestimento externo em Aço Inox 430

4 níveis de prateleiras reguláveis

Quadro de portas aquecido

Conservação e exposição de produtos em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Prateleiras: 4 níveis, aramadas, reguláveis (1 nível pode ser usado como estrado)
Revestimento: Interno em Aço Galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo em Aço Inox 430
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Pés niveladores

	GREP-2 P AI	
Modelo 127V	80632.01.1	
Modelo 220V	80632.01.2	
Frente (mm)	630	
Profundidade (mm)	666	
Altura (mm)	2030	
Capacidade Bruta (l)	536	
Peso líquido (kg)	81	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,8	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GREP 4P AI

Revestimento externo em Aço Inox 430

4 níveis de prateleiras reguláveis

Quadro de portas aquecido

Conservação e exposição de produtos em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Prateleiras: 4 níveis, aramadas, reguláveis (1 nível pode ser usado como estrado)
Revestimento: Interno em Aço Galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo em Aço Inox 430
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Pés niveladores

	GREP-4 P AI	
Modelo 127V	80237.01.1	
Modelo 220V	80237.01.2	
Frente (mm)	1183	
Profundidade (mm)	666	
Altura (mm)	2030	
Capacidade Bruta (l)	1044	
Peso líquido (kg)	120	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,7	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Refrigerador Comercial 6 Portas

GREP 6P AI

Revestimento externo em Aço Inox 430

4 níveis de prateleiras reguláveis

Quadro de portas aquecido

Conservação e exposição de produtos em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Prateleiras: 4 níveis, aramadas, reguláveis (1 nível pode ser usado como estrado)
Revestimento: Interno em Aço Galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo em Aço Inox 430
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Pés niveladores

	GREP-6 P AI	
Modelo 127V	80238.01.1	
Modelo 220V	80238.01.2	
Frente (mm)	1732	
Profundidade (mm)	672	
Altura (mm)	2024	
Capacidade Bruta (l)	1553	
Peso líquido (kg)	168	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,42	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GRCR 2P TI

Revestimento interno em Aço Inox 304

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Portas cava embutido

Estrado em PVC

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de alimentos e bebidas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 4 níveis, aramadas e reguláveis
Portas cegas com fechamento automático
Portas inteiriças com sistema de trava e puxador cava embutido
Revestimento: Interno em Aço Inox 304
Externo (frente e laterais): Aço Revestido com Película Tipo Inox
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Estrado em PVC na Base
Gabinete com rodízios e travas

	GRCR-2P TI
Modelo 220V	81135.10.2
Frente (mm)	1400
Profundidade (mm)	900
Altura (mm)	2010
Capacidade Bruta (l)	1421
Peso líquido (kg)	177
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Comercial 4 Portas

GRCR 4P TI

Revestimento interno em Aço Inox 304

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Portas cava embutido

Estrado em PVC

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de alimentos e bebidas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 4 níveis, aramadas e reguláveis
Portas cegas com fechamento automático, sistema de trava e puxador cava embutido
Revestimento: Interno em Aço Inox 304
Externo (frente e laterais): Aço Revestido com Película Tipo Inox
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Estrado em PVC na Base
Gabinete com rodízios e travas

	GRCR-4P TI
Modelo 220V	81139.10.2
Frente (mm)	1400
Profundidade (mm)	900
Altura (mm)	2010
Capacidade Bruta (l)	1421
Peso líquido (kg)	178
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GRCR 3P TI

Revestimento interno em Aço Inox 304

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Portas cava embutido

Estrado em PVC

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de alimentos e bebidas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 4 níveis, aramadas e reguláveis
Portas cegas com fechamento automático
Portas inteiriças com sistema de trava e puxador cava embutido
Revestimento: Interno em Aço Inox 304
Externo (frente e laterais): Aço Revestido com Película Tipo Inox
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Estrado em PVC na Base
Gabinete com rodízios e travas

	GRCR-3P TI
Modelo 220V	81137.10.2
Frente (mm)	2100
Profundidade (mm)	900
Altura (mm)	2010
Capacidade Bruta (l)	2181
Peso líquido (kg)	230
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,85
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Comercial 6 Portas

GRCR 6P TI

Revestimento interno em Aço Inox 304

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Portas cava embutido

Estrado em PVC

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de alimentos e bebidas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 4 níveis, aramadas e reguláveis
Portas cegas com fechamento automático, sistema de trava e puxador cava embutido
Revestimento: Interno em Aço Inox 304
Externo (frente e laterais): Aço Revestido com Película Tipo Inox
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Estrado em PVC na Base
Gabinete com rodízios e travas

	GRCR-6P TI
Modelo 220V	81140.10.2
Frente (mm)	2100
Profundidade (mm)	900
Altura (mm)	2010
Capacidade Bruta (l)	2181
Peso líquido (kg)	264
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,85
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCCP 2P AI

Revestimento externo em Aço Inox 430

4 níveis de prateleiras reguláveis

Quadro de portas aquecido

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12° a -20° C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Prateleiras: 4 níveis, aramadas e reguláveis
Portas cegas
Revestimento: Interno em Aço Galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo em Aço Inox 430
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Pés niveladores

	GCCP-2 P AI
Modelo 220V	80627.01.2
Frente (mm)	680
Profundidade (mm)	842
Altura (mm)	2099
Capacidade Bruta (l)	536
Peso líquido (kg)	100
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Consumo kWh/dia	11,4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservador Comercial 4 Portas

GCCP 4P AI

Revestimento externo em Aço Inox 430

4 níveis de prateleiras reguláveis

Quadro de portas aquecido

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12° a -20° C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Prateleiras: 4 níveis, aramadas e reguláveis
Portas cegas
Revestimento: Interno em Aço Galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo em Aço Inox 430
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Pés niveladores

	GCCP-4 P AI
Modelo 220V	80626.01.02
Frente (mm)	1226
Profundidade (mm)	842
Altura (mm)	2099
Capacidade Bruta (l)	1045
Peso líquido (kg)	140
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Consumo kWh/dia	17,2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCCS 2P TI

Revestimento interno em Aço Inox 304

Rodízios com trava que facilitam a movimentação

Portas cava embutido

Estrado em PVC

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -16° a -20° C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Prateleiras: 4 níveis, aramadas, reguláveis em Aço Inox 304
Portas cegas com fechamento automático e sistema de trava
Revestimento: Interno em Aço Inox 304
Externo (frente e laterais) em Aço Revestido com Película Tipo Inox
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Estrado em PVC na Base
Gabinete com rodízios e travas

	GCCS-2 P TI
Modelo 220V	80489.10.2
Frente (mm)	1400
Profundidade (mm)	976
Altura (mm)	2050
Capacidade Bruta (l)	1421
Peso líquido (kg)	177
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Consumo kWh/dia	16,85
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Expositor para Sorvete de Massa

GESG 12

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)

PR - 09 (Preto)

Revestimento interno Aço Inox 430

Vidro frontal articulado e aquecido

Capacidade:
12 cubas 5 litros
162x265x100mm
ou 8 cubas 7,5 litros
365x247x125mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição para Sorvete de Massa
Temperatura: -10° a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LEDs, com interruptor
Portas deslizantes em acetato, removíveis para abastecimento
Gabinete com rodízios e pés niveladores
Revestimento interno em Aço Inox 430 Laterais em aço pré-pintado com visor em vidro duplo temperado com aquecimento
Frente em aço pré-pintado e rodapé inferior em Aço Inox 430
Vidro frontal duplo laminado, com aquecimento e articulável
Tampo em vidro duplo laminado
Interno: Tanque em Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Cubas 5 litros em Aço Inox ou policarbonato incolor

	GESG-12
Modelo 220V	80913.XX.2
Frente (mm)	1130
Profundidade (mm)	1100
Altura (mm)	1250
Peso líquido (kg)	128
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	23,3
Classe	4

Obs.: Produto destinado para exposição de sorvetes e gelatos. A conservação por períodos prolongados ou fora do período de atendimento, deve ser realizada em equipamento específico.

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

CONGELADOS

Congelados

Tampas em vidro baixo emissivo, deslizantes

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Divisórias aramadas ajustáveis

Expositor Ilha Supermercado - Dupla Ação

A escolha inteligente para valorizar a sua loja!

Com design moderno e **tecnologia de ponta**, as ilhas GISM foram desenvolvidas para atender às necessidades específicas do seu negócio. Equipadas com um eficiente **sistema de dupla ação**, elas oferecem **versatilidade no resfriamento** e excelente desempenho em qualquer condição de uso. Além disso, contam com **acessórios funcionais** que realçam a exposição dos produtos, transformando cada metro quadrado da sua loja em uma vitrine de vendas.

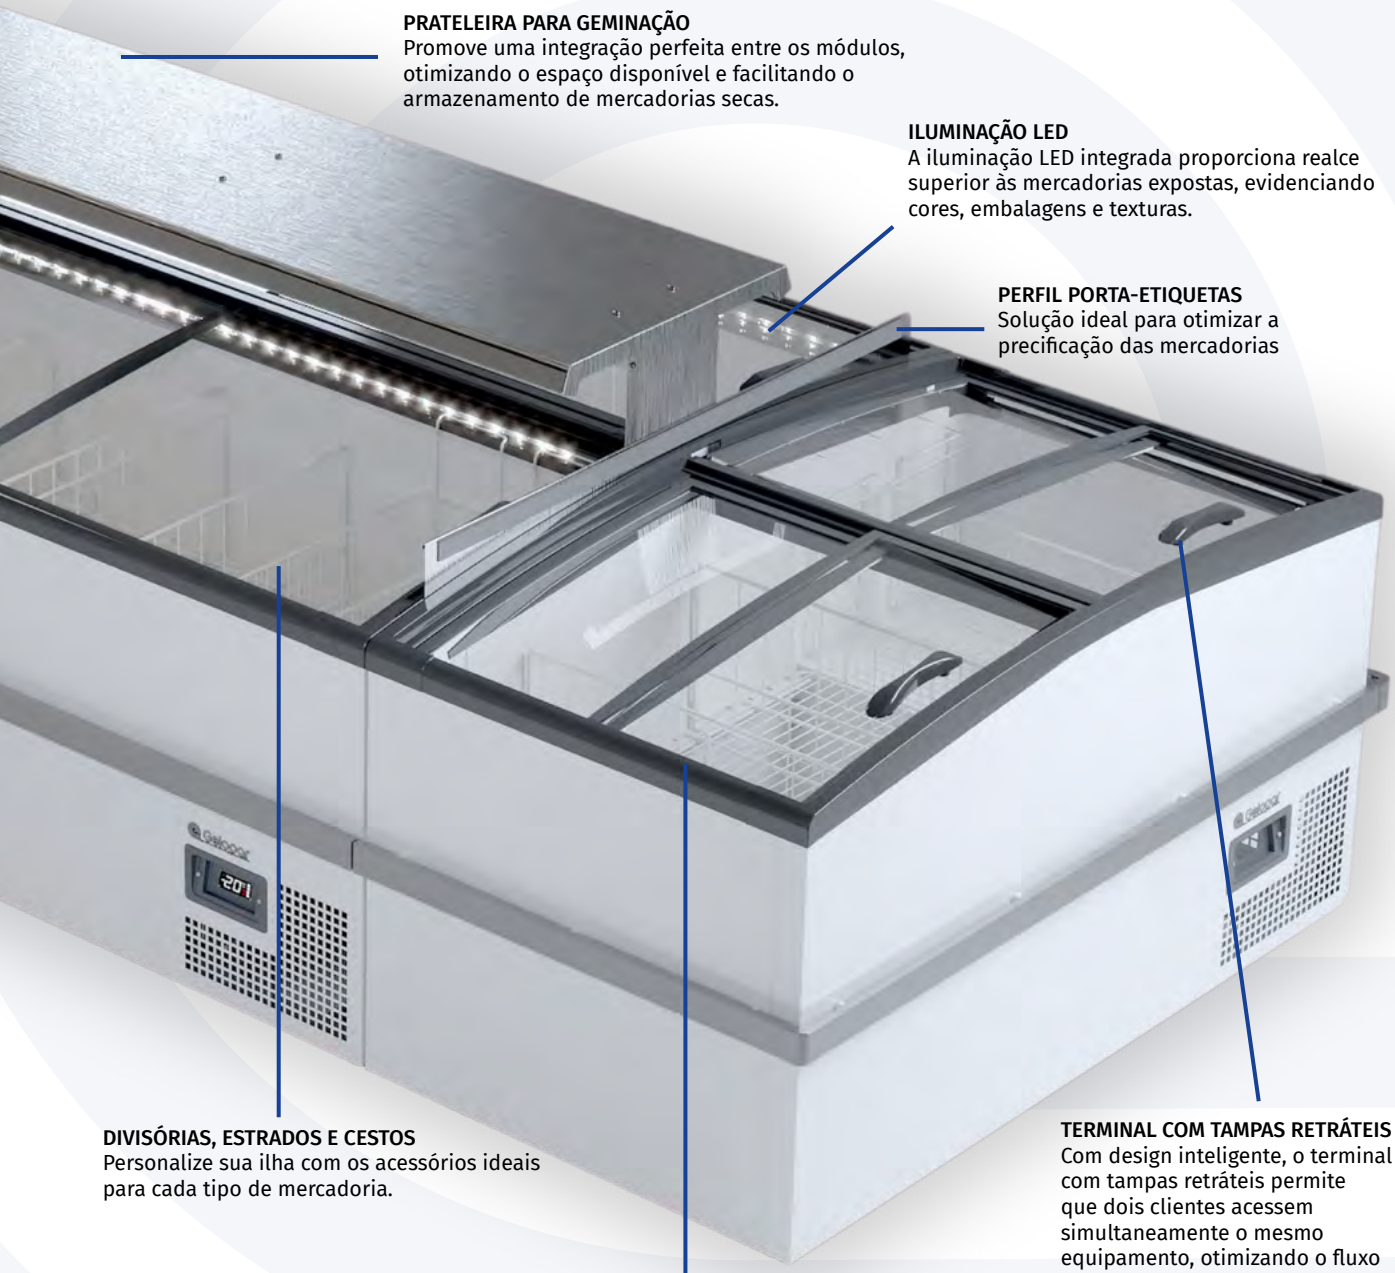

PRATELEIRA PARA GEMINAÇÃO
Promove uma integração perfeita entre os módulos, otimizando o espaço disponível e facilitando o armazenamento de mercadorias secas.

ILUMINAÇÃO LED
A iluminação LED integrada proporciona realce superior às mercadorias expostas, evidenciando cores, embalagens e texturas.

PERFIL PORTA-ETIQUETAS
Solução ideal para otimizar a precificação das mercadorias

DIVISÓRIAS, ESTRADOS E CESTOS
Personalize sua ilha com os acessórios ideais para cada tipo de mercadoria.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA GLIDE TECH
Com vedação superior e deslizamento preciso, a exclusiva tecnologia Glide Tech Gelopar garante abertura de tampas com baixo atrito no perfil, promovendo mais conforto, durabilidade e desempenho.

TERMINAL COM TAMPAS RETRÁTEIS
Com design inteligente, o terminal com tampas retráteis permite que dois clientes acessem simultaneamente o mesmo equipamento, otimizando o fluxo de atendimento e melhorando a experiência de compra.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Gelopar

Produto destinado para uso comercial.

GISM 150

OPÇÕES DE **CORES**

- **BR - 04** (Branco)
- **PR - 09** (Preto)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

Perfil porta etiquetas opcional

Bivolt
127-220V 50/60Hz

Tampas em vidro curvo baixo emissivo, deslizantes

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Divisórias aramadas ajustáveis

Conservação e exposição de produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados –14° a –20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Tampas: Vidro curvo temperado, deslizantes, baixo emissivo
Divisórias internas aramadas
Iluminação Led
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Plataforma aramada para elevação de mercadoria

	GISM-150	
Modelo 127-220V	81248.XX.5	
Frente (mm)	1584	
Profundidade (mm)	886	
Altura (mm)	908	
Capacidade Bruta (l)	620	
Peso líquido (kg)	-	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	-	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Expositor Ilha Supermercado - Dupla Ação

GISM 190

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)

PR - 09 (Preto)

TI - 10 (Tipo Inox)

Bivolt
127-220V 50/60Hz

Tampas em vidro curvo baixo emissivo, deslizantes

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Divisórias aramadas ajustáveis

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados –14° a –20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Tampas: Vidro curvo temperado, deslizantes, baixo emissivo
Divisórias internas aramadas
Iluminação Led
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Plataforma aramada para elevação de mercadoria

	GISM-190	
Modelo 127-220V	81249.XX.5	
Frente (mm)	1882	
Profundidade (mm)	780	
Altura (mm)	908	
Capacidade Bruta (l)	700	
Peso líquido (kg)	-	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Consumo kWh/dia	-	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GHDI 500

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)

PR - 09 (Preto)

Gás ecológico R290

Sistema Ar forçado com micro motor

Iluminação LED

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Iluminação Led
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Divisórias e estrados aramados ajustáveis
Dreno frontal com tampa
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHDI-500	
Modelo 127V	81121.XX.1	
Modelo 220V	81121.XX.2	
Frente (mm)	1718	
Profundidade (mm)	718	
Altura (mm)	855	
Capacidade Bruta (l)	500	
Peso líquido (kg)	75,8	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,67	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Expositor Ilha "Standard" Dupla Ação

GESV 190 R

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)

PR - 09 (Preto)

Tampas em vidro reto baixo emissivo, deslizantes

Iluminação LED

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Divisórias aramadas ajustáveis

Conservação e exposição de produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados –16° a –20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato
Termômetro: Analógico
Degelo: Manual
Tampas: Vidro reto temperado, deslizantes, baixo emissivo
Divisórias internas aramadas e ajustáveis
Iluminação Led
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GESV-190 R	
Modelo 127V	80869.XX.1	
Modelo 220V	80869.XX.2	
Frente (mm)	1898	
Profundidade (mm)	800	
Altura (mm)	955	
Capacidade Bruta (l)	525	
Peso líquido (kg)	110	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,06	
Divisórias	3	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GESV 290 R

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)

PR - 09 (Preto)

Tampas em vidro reto baixo emissivo, deslizantes

Iluminação LED

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Divisórias aramadas ajustáveis

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados –16° a –20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato
Termômetro: Analógico
Degelo: Manual
Tampas: Vidro reto temperado, deslizantes, baixo emissivo
Divisórias internas aramadas e ajustáveis
Iluminação Led
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GESV-290 R	
Modelo 127V	80870.XX.1	
Modelo 220V	80870.XX.2	
Frente (mm)	2898	
Profundidade (mm)	800	
Altura (mm)	955	
Capacidade Bruta (l)	827	
Peso líquido (kg)	176	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,59	
Divisórias	4	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Expositor Ilha "Plus" Dupla Ação

GESV 190 C

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)

PR - 09 (Preto)

TI - 10 (Tipo Inox)

Tampas em vidro curvo baixo emissivo, deslizantes

Iluminação LED

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Divisórias aramadas ajustáveis

Conservação e exposição de produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados –16° a –20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato
Termômetro: Analógico
Degelo: Manual
Tampas: Vidros curvo temperado, deslizante, baixo emissivo
Divisórias internas aramadas e ajustáveis
Iluminação Led
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado ou aço revestido Tipo Inox (TI)
Os modelos com acabamento Tipo Inox (TI) não possuem adesivo
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GESV-190 C	
Modelo 127V	80871.XX.1	
Modelo 220V	80871.XX.2	
Frente (mm)	1898	
Profundidade (mm)	800	
Altura (mm)	1015	
Capacidade Bruta (l)	525	
Peso líquido (kg)	111	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,06	
Divisórias	3	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GESV 290 C

OPÇÕES DE **CORES**

- **BR - 04** (Branco)
- **PR - 09** (Preto)
- **TI - 10** (Tipo Inox)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Tampas em vidro curvo baixo emissivo, deslizantes

Iluminação LED

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Divisórias aramadas ajustáveis

Conservação e exposição de produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados –16° a –20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato
Termômetro: Analógico
Degelo: Manual
Tampas: Vidros curvo temperado, deslizante, baixo emissivo
Divisórias internas aramadas e ajustáveis
Iluminação Led
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado ou aço revestido Tipo Inox (TI)
Os modelos com acabamento Tipo Inox (TI) não possuem adesivo
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GESV-290 C	
Modelo 127V	80872.XX.1	
Modelo 220V	80872.XX.2	
Frente (mm)	2898	
Profundidade (mm)	800	
Altura (mm)	1015	
Capacidade Bruta (l)	827	
Peso líquido (kg)	177	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,59	
Divisórias	4	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

REFRIGERADORES

Verticais

Iluminação LED

Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo

Perfil porta etiquetas

GEAS 2P

OPÇÕES DE **CORES**

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

LB PR (Preto)
Interno Preto

4 níveis de prateleiras reguláveis e inclináveis

Iluminação LED

Perfil porta etiquetas

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: -2° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Portas: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio
Portas medindo: 520x1470mm
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco ou preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Porta etiquetas acompanham o produto
Opcional: Kit Hortifruti (Anteparo aramado + cesto plástico)

	GEAS-2P		GEAS-2P LB PR	
Modelo 127V	80903.XX.1		80928.09.1	
Modelo 220V	80903.XX.2		80928.09.2	
Frente (mm)	1266		1266	
Profundidade (mm)	588		588	
Altura (mm)	2097		2097	
Capacidade Bruta (l)	820		820	
Peso líquido (kg)	139		139	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	10,45		10,45	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Refrigerador Vertical Auto Serviço

GEAS 3P

OPÇÕES DE
CORES

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

LB PR (Preto)
Interno Preto

4 níveis de prateleiras reguláveis e inclináveis

Iluminação LED

Perfil porta etiquetas

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: -2° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Portas: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio
Portas medindo: 520x1470mm
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco ou preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Porta etiquetas acompanham o produto
Opcional: Kit Hortifruti (Anteparo aramado + cesto plástico)

	GEAS-3P		GEAS-3P LB PR	
Modelo 127V	80904.XX.1		80929.09.1	
Modelo 220V	80904.XX.2		80929.09.2	
Frente (mm)	1826		1826	
Profundidade (mm)	588		588	
Altura (mm)	2097		2097	
Capacidade Bruta (l)	1200		1200	
Peso líquido (kg)	177		177	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,59		11,59	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GEAS 4P

OPÇÕES DE **CORES**

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

LB PR (Preto)
Interno Preto

4 níveis de prateleiras reguláveis e inclináveis

Iluminação LED

Perfil porta etiquetas

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: -2° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Portas: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio
Portas medindo: 520x1470mm
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco ou preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Porta etiquetas acompanham o produto
Opcional: Kit Hortifruti (Anteparo aramado + cesto plástico)

	GEAS-4P		GEAS-4P LB PR	
Modelo 127V	80905.XX.1		80930.09.1	
Modelo 220V	80905.XX.2		80930.09.2	
Frente (mm)	2386		2386	
Profundidade (mm)	588		588	
Altura (mm)	2097		2097	
Capacidade Bruta (l)	1580		1580	
Peso líquido (kg)	231		231	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,50		14,50	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Vertical Auto Serviço

GEAS 5P

OPÇÕES DE **CORES**

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

LB PR (Preto)
Interno Preto

4 níveis de prateleiras reguláveis e inclináveis

Iluminação LED

Perfil porta etiquetas

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: -2° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Portas: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio
Portas medindo: 520x1470mm
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco ou preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Porta etiquetas acompanham o produto
Opcional: Kit Hortifruti (Anteparo aramado + cesto plástico)

	GEAS-5P	GEAS-5P LB PR
Modelo 220V	80906.XX.2	80932.09.2
Frente (mm)	2946	2946
Profundidade (mm)	588	588
Altura (mm)	2097	2097
Capacidade Bruta (l)	1960	1960
Peso líquido (kg)	290	290
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	21,10	21,10
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GEAS 6P

OPÇÕES DE **CORES**

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

LB PR (Preto)
Interno Preto

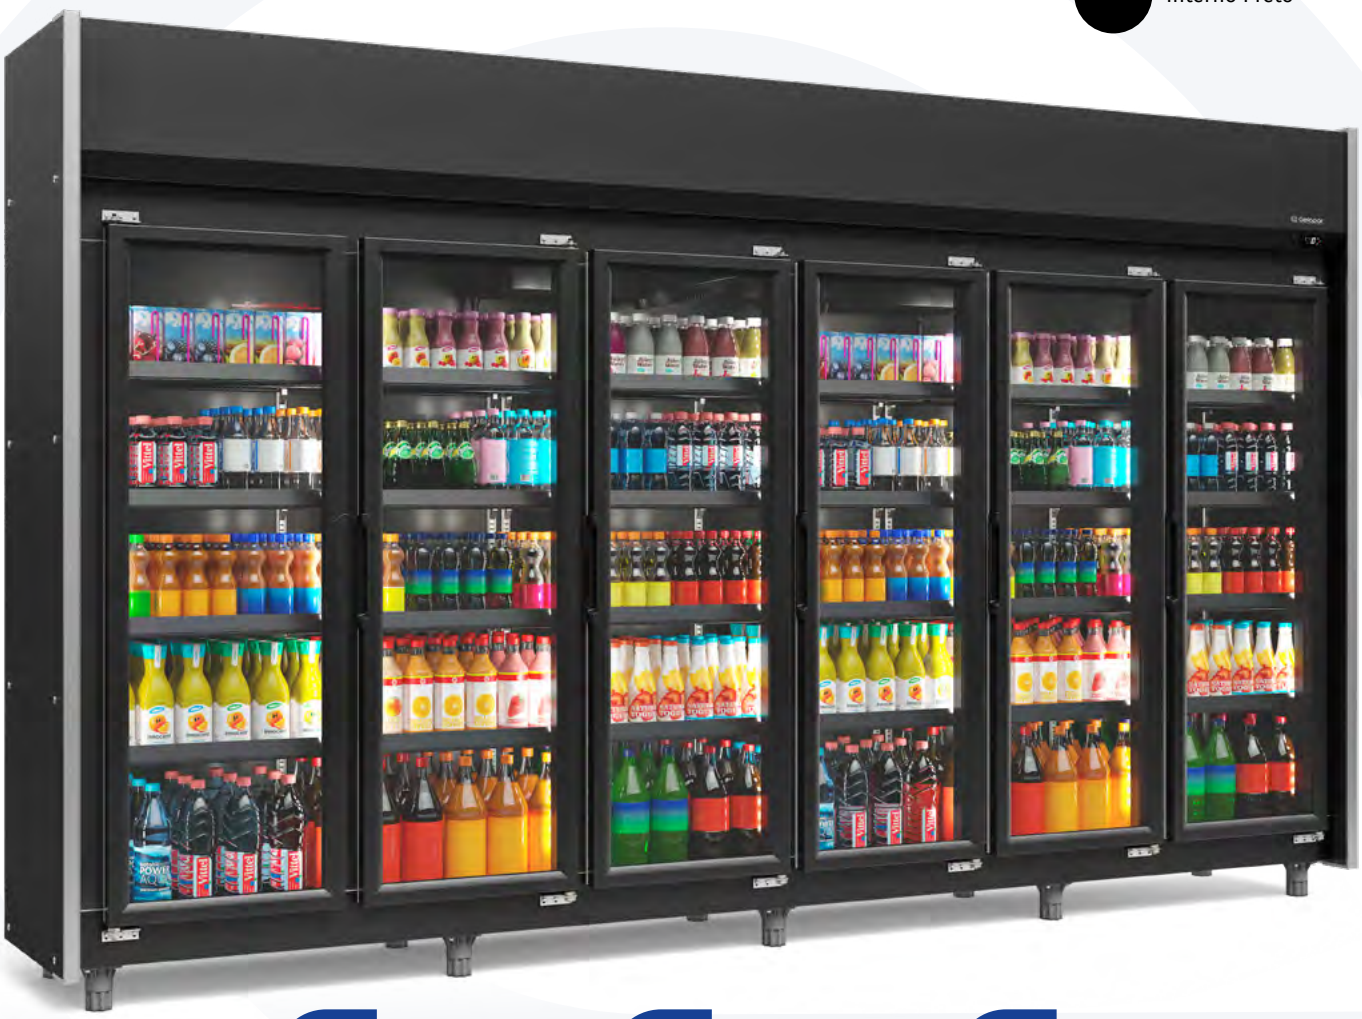

4 níveis de prateleiras reguláveis e inclináveis

Iluminação LED

Perfil porta etiquetas

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: -2° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Portas: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio
Portas medindo: 520x1470mm
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco ou preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Porta etiquetas acompanham o produto
Opcional: Kit Hortifruti (Anteparo aramado + cesto plástico)

	GEAS-6P	GEAS-6P LB PR
Modelo 220V	80907.XX.2	80933.09.2
Frente (mm)	3506	3506
Profundidade (mm)	588	588
Altura (mm)	2097	2097
Capacidade Bruta (l)	2340	2340
Peso líquido (kg)	328	328
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	26,50	26,50
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Vertical Auto Serviço

GEAS 8P

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto) Interno Branco
- **TI - 10** (Tipo Inox) Interno Branco
- **LB PR** (Preto) Interno Preto

4 níveis de prateleiras reguláveis e inclináveis

Iluminação LED

Perfil porta etiquetas

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Os módulos GEAS-8, 10 e 12 são geminados através de cabeceiras especiais e parafusos
Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: -2° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Portas: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio
Portas medindo: 520x1470mm
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco ou preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Porta etiquetas acompanham o produto
Opcional: Kit Hortifruti (Anteparo aramado + cesto plástico)

	GEAS-8P	GEAS-8P LB PR
Modelo 220V	80908.XX.2	80934.09.2
Frente (mm)	4706	4706
Profundidade (mm)	588	588
Altura (mm)	2097	2097
Capacidade Bruta (l)	3160	3160
Peso líquido (kg)	462	462
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	29	29
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GEAS 10P

OPÇÕES DE **CORES**

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

LB PR (Preto)
Interno Preto

4 níveis de prateleiras reguláveis e inclináveis

Iluminação LED

Perfil porta etiquetas

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Os módulos GEAS-8, 10 e 12 são geminados através de cabeceiras especiais e parafusos
Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: -2° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Portas: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio
Portas medindo: 520x1470mm
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco ou preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Porta etiquetas acompanham o produto
Opcional: Kit Hortifruti (Anteparo aramado + cesto plástico)

	GEAS-10P	GEAS-10P LB PR
Modelo 220V	80909.XX.2	80935.09.2
Frente (mm)	5826	5826
Profundidade (mm)	588	588
Altura (mm)	2097	2097
Capacidade Bruta (l)	3920	3920
Peso líquido (kg)	580	580
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	44	44
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Vertical Auto Serviço

GEAS 12P

OPÇÕES DE **CORES**

- **PR - 09** (Preto) Interno Branco
- **TI - 10** (Tipo Inox) Interno Branco
- **LB PR** (Preto) Interno Preto

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

4 níveis de prateleiras reguláveis e inclináveis

Iluminação LED

Perfil porta etiquetas

Os módulos GEAS-8, 10 e 12 são geminados através de cabeceiras especiais e parafusos
Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: -2° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Portas: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio
Portas medindo: 520x1470mm
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco ou preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Porta etiquetas acompanham o produto
Opcional: Kit Hortifruti (Anteparo aramado + cesto plástico)

	GEAS-12P	GEAS-12P LB PR
Modelo 220V	80910.XX.2	80936.09.2
Frente (mm)	6945	6945
Profundidade (mm)	588	588
Altura (mm)	2097	2097
Capacidade Bruta (l)	4680	4680
Peso líquido (kg)	656	656
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	52	52
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

LINHA

Conveniência

Expositores refrigerados, cervejeiros e congelados para **instalações comerciais uniformes**

Portas em vidro baixo emissivo
Modelos GCVC com sistema de aquecimento

Perfil porta etiquetas

GCVR 45

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

GCVR-45
Gás ecológico R290

Iluminação LED

Plano de Carga
432 latas 350ml ou
280 long necks 350ml ou
168 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVR-45	
Modelo 127V	80833.XX.1	
Modelo 220V	80833.XX.2	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	643	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	445	
Peso líquido (kg)	94	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,94	
Portas	1	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCVR 950

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

Perfil porta etiquetas

Iluminação LED

Plano de Carga
864 latas 350ml ou
480 long necks 350ml ou
280 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVR-950	
Modelo 127V	80834.XX.1	
Modelo 220V	80834.XX.2	
Frente (mm)	1294	
Profundidade (mm)	643	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	957	
Peso líquido (kg)	141	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,46	
Portas	2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCVR 1450

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

Perfil porta etiquetas

Iluminação LED

Plano de Carga
1350 latas 350ml ou
750 long necks 350ml ou
440 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVR-1450	
Modelo 127V	80835.XX.1	
Modelo 220V	80835.XX.2	
Frente (mm)	1950	
Profundidade (mm)	685	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	1468	
Peso líquido (kg)	181	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,06	
Portas	3	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCVR 1950

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

Perfil porta etiquetas

Iluminação LED

Plano de Carga
1836 latas 350ml ou
1020 long necks 350ml ou
600 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVR-1950
Modelo 127V	80836.XX.1
Modelo 220V	80836.XX.2
Frente (mm)	2605
Profundidade (mm)	685
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1979
Peso líquido (kg)	265
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,66
Portas	4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCVR 2500

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

Perfil porta etiquetas

Iluminação LED

Plano de Carga
2322 latas 350ml ou
1290 long necks 350ml ou
760 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVR-2500
Modelo 127V	80837.XX.1
Modelo 220V	80837.XX.2
Frente (mm)	3260
Profundidade (mm)	685
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	2492
Peso líquido (kg)	321
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,52
Portas	5
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCBC 45

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

GCVR-45
Gás ecológico R290

Iluminação LED

Plano de Carga
432 latas 350ml ou
280 long necks 350ml ou
184 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo sem aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo em aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCBC-45	
Modelo 127V	80825.XX.1	
Modelo 220V	80825.XX.2	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	643	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	445	
Peso líquido (kg)	94	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,21	
Portas	1	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCBC 950

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

Perfil porta etiquetas

Iluminação LED

Plano de Carga
864 latas 350ml ou
480 long necks 350ml ou
312 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo sem aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo em aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCBC-950	
Modelo 127V	80826.XX.1	
Modelo 220V	80826.XX.2	
Frente (mm)	1294	
Profundidade (mm)	643	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	957	
Peso líquido (kg)	136	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,95	
Portas	2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCBC 1450

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

Perfil porta etiquetas

Iluminação LED

Plano de Carga
1350 latas 350ml ou
750 long necks 350ml ou
492 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo sem aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo em aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCBC-1450
Modelo 220V	80827.XX.2
Frente (mm)	1950
Profundidade (mm)	685
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1468
Peso líquido (kg)	181
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	19,60
Portas	3
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Conservador Vertical Conveniência

GCVC 45

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

Perfil porta etiquetas

Iluminação LED

Portas em vidro baixo emissivo com aquecimento

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12°C a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo em aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVC-45
Modelo 220V	80831.XX.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	670
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,54
Portas	1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCVC 950 EL

OPÇÕES DE **CORES**

BR - 04 (Branco)
Interno Branco

PR - 09 (Preto)
Interno Branco

TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco

Perfil porta etiquetas

Iluminação LED

Portas em vidro baixo emissivo com aquecimento

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12°C a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo em aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVC-950 EL
Modelo 220V	80988.XX.2
Frente (mm)	1294
Profundidade (mm)	685
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	957
Peso líquido (kg)	162
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Consumo kWh/dia	23,50
Portas	2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

LINHA CONVENIÊNCIA

Carbono

Expositores refrigerados, cervejeiros e congelados para **instalações comerciais uniformes**

Portas em vidro duplo temperado baixo emissivo, **com serigrafia e perfil slim**

Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Acabamento sofisticado, de alta durabilidade

GRV 45 CB

Iluminação LED vertical perimetral

Portas em vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

Plano de Carga
432 latas 350ml ou
280 long necks 350ml ou
168 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GRV-45 CB	
Modelo 127V	81156.09.1	
Modelo 220V	81156.09.2	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	640	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	445	
Peso líquido (kg)	94	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,7	
Portas	1	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Vertical Conveniência Carbono

GCVR 950 CB

Iluminação LED vertical perimetral

Portas em vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

Plano de Carga
864 latas 350ml ou
480 long necks 350ml ou
280 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVR-950 CB	
Modelo 127V	81157.09.1	
Modelo 220V	81157.09.2	
Frente (mm)	1295	
Profundidade (mm)	640	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	957	
Peso líquido (kg)	141	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,46	
Portas	2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCVR 1450 CB

Iluminação LED vertical perimetral

Portas em vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

Plano de Carga
1350 latas 350ml ou
750 long necks 350ml ou
440 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVR-1450 CB	
Modelo 127V	81158.09.1	
Modelo 220V	81158.09.2	
Frente (mm)	1950	
Profundidade (mm)	640	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	1468	
Peso líquido (kg)	181	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,06	
Portas	3	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GCVR 1950 CB

Iluminação LED vertical perimetral

Portas em vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

Plano de Carga
1836 latas 350ml ou
1020 long necks 350ml ou
600 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVR-1950 CB
Modelo 127V	81159.09.1
Modelo 220V	81159.09.2
Frente (mm)	2605
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1979
Peso líquido (kg)	265
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,66
Portas	4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCVR 2500 CB

Iluminação LED vertical perimetral

Portas em vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

Plano de Carga
2322 latas 350ml ou
1290 long necks 350ml ou
760 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVR-2500 CB
Modelo 127V	81160.09.1
Modelo 220V	81160.09.2
Frente (mm)	3260
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	2492
Peso líquido (kg)	321
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,52
Portas	5
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Vertical Conveniência Carbono

GCBC 45 CB

Iluminação LED vertical perimetral

Portas em vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

Plano de Carga
432 latas 350ml ou
280 long necks 350ml ou
184 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCBC-45 CB	
Modelo 127V	81161.09.1	
Modelo 220V	81161.09.2	
Frente (mm)	645	
Profundidade (mm)	640	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	445	
Peso líquido (kg)	94	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,21	
Portas	1	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCBC 950 CB

Iluminação LED vertical perimetral

Portas em vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

Plano de Carga
864 latas 350ml ou
480 long necks 350ml ou
312 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCBC-950 CB	
Modelo 127V	81162.09.1	
Modelo 220V	81162.09.2	
Frente (mm)	1294	
Profundidade (mm)	640	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	957	
Peso líquido (kg)	136	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,95	
Portas	2	
Classe	4	

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCBC 1450 CB

Iluminação LED vertical perimetral

Portas em vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

Plano de Carga
1350 latas 350ml ou
750 long necks 350ml ou
492 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCBC-1450 CB
Modelo 220V	81163.09.2
Frente (mm)	1950
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1468
Peso líquido (kg)	181
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,40
Portas	3
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GCVC 45 CB

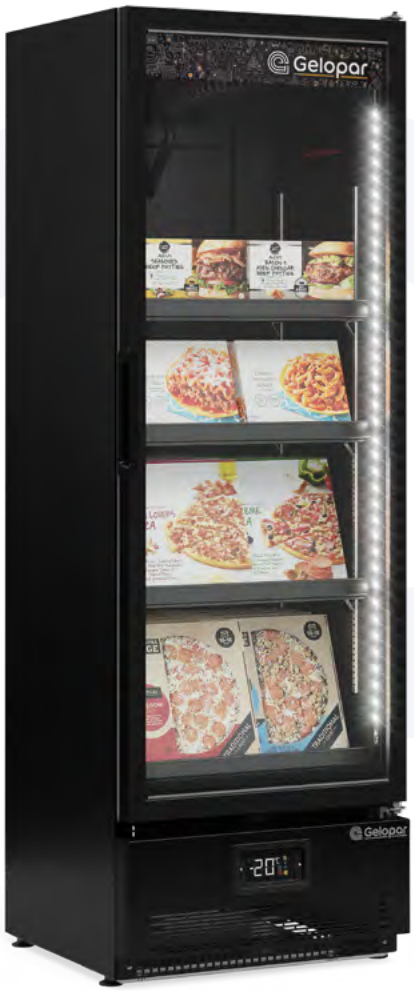

Iluminação LED vertical perimetral

Vidro duplo temperado baixo emissivo, com aquecimento e serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12°C a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia, perfil slim e sistema de aquecimento
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVC-45 CB
Modelo 220V	81164.09.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,54
Portas	1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GCVC 950 EL CB

Iluminação LED vertical perimetral

Vidro duplo temperado baixo emissivo, com aquecimento e serigrafia e perfil slim

Revestimento interno e externo em aço pré-pintado preto

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12°C a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia, perfil slim e sistema de aquecimento
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GCVC-950 EL CB
Modelo 220V	81165.09.2
Frente (mm)	1325
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	957
Peso líquido (kg)	162
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	23,5
Portas	2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GSTO 900

OPÇÕES DE **CORES**

PR - 09 (Preto)

TI - 10 (Tipo Inox)

* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: Bebidas: +3° a +8°C / Hortifruti: +5° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Prateleiras: 4 níveis, em chapa, reguláveis, inclináveis + base interna removível para facilitar a limpeza
Prateleiras com porta etiquetas e anteparo em acrílico
Cabeceiras em aço com visor em vidro duplo temperado com aquecimento perimetral
Cortina noturna em PVC micro perfurado
Gaveta para coleta de água do degelo
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25° C de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)*.

	GSTO-900
Modelo 220V	80665.XX.2
Frente (mm)	885
Profundidade (mm)	949
Altura (mm)	1965
Capacidade Bruta (l)	687
Peso líquido (kg)	173
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	27,79**
Classe	3

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador Vertical Aberto

GSTO 1300

OPÇÕES DE **CORES**

PR - 09 (Preto)

TI - 10 (Tipo Inox)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: Bebidas: +3° a +8°C / Hortifruti: +5° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Prateleiras: 4 níveis, em chapa, reguláveis, inclináveis + base interna removível para facilitar a limpeza
Prateleiras com porta etiquetas e anteparo em acrílico
Cabeceiras em aço com visor em vidro duplo temperado com aquecimento perimetral
Cortina noturna em PVC micro perfurado
Gaveta para coleta de água do degelo
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25° C de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)*.

	GSTO-1300
Modelo 220V	80662.XX.2
Frente (mm)	1285
Profundidade (mm)	949
Altura (mm)	1965
Capacidade Bruta (l)	1022
Peso líquido (kg)	220
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	28,93**
Classe	3

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GSTO 2400

OPÇÕES DE **CORES**

PR - 09 (Preto)

TI - 10 (Tipo Inox)

Iluminação LED

Perfil porta etiquetas

Cortina noturna

* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes
Temperatura: Bebidas: +3° a +8°C / Hortifruti: +5° a +10°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Prateleiras: 4 níveis, em chapa, reguláveis, inclináveis + base interna removível para facilitar a limpeza
Prateleiras com porta etiquetas e anteparo em acrílico
Cabeceiras em aço com visor em vidro duplo temperado com aquecimento perimetral
Cortina noturna em PVC micro perfurado
Gaveta para coleta de água do degelo
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25° C de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)*.

	GSTO-2400
Modelo 220V	80663.XX.2
Frente (mm)	2385
Profundidade (mm)	949
Altura (mm)	1965
Capacidade Bruta (l)	1943
Peso líquido (kg)	383
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	58,50**
Classe	3

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Complementos

Diversos

MHVE 125 PR

Design moderno
com estilo industrial

6 Cestos plásticos inclinados

Iluminação LED

Embalagem compacta
Menor cubagem para transporte

Montagem simplificada
por encaixe rápido

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Exposição de hortifrutícola em condição ambiente
Estrutura em tubo de metalon com pintura epóxi
6 Cestos plásticos medindo: 600x400x150mm
Base em MDF para exposição de mercadoria
Iluminação: LED com interruptor
Espelhos na parte superior
Pés niveladores
Produto pré-montado, com encaixe rápido

	MHVE-125 PR
Modelo 127V	80307.09.1
Modelo 220V	80307.09.2
Frente (mm)	1250
Profundidade (mm)	610
Altura (mm)	2028
Peso líquido (kg)	70
Tensão (V)	127 ou 220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	0,0012

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Mini-Câmara Conservadora para Pão ou Gelo

GMPG 950 BR

Gabinete monobloco
em aço pré-pintado

Estrado em PVC

Dimensões Internas
748x748x1698mm (FxPxA)

Plano de Carga
126 pacotes de 3kg de gelo ou
72 pacotes de 5kg de gelo

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação de Pão Congelado ou Gelo
Temperatura: Resfriados +0° a +7°C
Congelados -10° à -15°C
Refrigeração: Estática com Serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Porta: Cega
Fechamento automático
GMPG-950 G: Acompanha kit prateleiras aramadas branco (4 níveis)
Revestimento: Externo em aço pré-pintado branco
Interno em aço galvanizado
Construção Gabinete: Monobloco
Estrado de PVC na base
Pés niveladores

	GMPG-950 BR
Modelo 220V	80141.04.2
Frente (mm)	870
Profundidade (mm)	925
Altura (mm)	2200
Capacidade Bruta (l)	950
Peso líquido (kg)	105
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,37
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GMPG 1980 BR

Gabinete monobloco
em aço pré-pintado

Estrado em PVC

Dimensões Internas
1127x1035x1698mm (FxPxA)

Plano de Carga
240 pacotes de 3kg de gelo ou
142 pacotes de 5kg de gelo

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação de Pão Congelado ou Gelo
Temperatura: Congelados -10° à -15°C
Refrigeração: Estática com Serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Porta: Cega
Fechamento automático
GMPG-950 G: Acompanha kit prateleiras aramadas branco (4 níveis)
Revestimento: Externo em aço pré-pintado branco
Interno em aço galvanizado
Construção Gabinete: Monobloco
Estrado de PVC na base
Pés niveladores

	GMPG-1980 BR
Modelo 220V	80144.04.2
Frente (mm)	1250
Profundidade (mm)	1210
Altura (mm)	2200
Capacidade Bruta (l)	1980
Peso líquido (kg)	186
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,98
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GMCB 950 BR

Gabinete monobloco
em aço pré-pintado

Estrado em PVC

Dimensões Internas
748x748x1698mm (FxPxA)

Plano de Carga
324 garrafas 600ml (prateleira)
8 engradados 24 garrafas 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático (frost free)
Fechamento automático
GMCB-950 G: Acompanha kit prateleiras aramadas branco (4 níveis)
Revestimento: Externo em aço pré-pintado branco
Interno em aço galvanizado
Construção Gabinete: Monobloco
Estrado de PVC na base
Pés niveladores

	GMCB-950 BR
Modelo 220V	80136.04.2
Frente (mm)	870
Profundidade (mm)	1028
Altura (mm)	2200
Capacidade Bruta (l)	950
Peso líquido (kg)	110
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,60
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GMCB 1980 BR

Gabinete monobloco
em aço pré-pintado

Estrado em PVC

Dimensões Internas
1127x1035x1698mm (FxPxA)

Plano de Carga
24 engradados 24 garrafas 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático (frost free)
Fechamento automático
GMCB-950 G: Acompanha kit prateleiras aramadas branco (4 níveis)
Revestimento: Externo em aço pré-pintado branco
Interno em aço galvanizado
Construção Gabinete: Monobloco
Estrado de PVC na base
Pés niveladores

	GMCB-1980 BR
Modelo 220V	80137.04.2
Frente (mm)	1250
Profundidade (mm)	1310
Altura (mm)	2200
Capacidade Bruta (l)	1980
Peso líquido (kg)	190
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	12,84
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

LINHA AÇOUGUE

Turino

Maior Visibilidade
A frente baixa, maior área de vidro frontal e altura ideal conferem ampla área de exposição.

Baixo Consumo de Energia
Com tecnologia de ponta que garantem até 40% de redução no consumo em relação a modelos similares

Revestimento interno em Aço Inox 430 espelhado

GRTA 150

OPÇÕES DE **CORES**

- **VM - 14** (Vermelho)
- **PR - 09** (Preto)
- **AI - 01** (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

2 níveis de prateleira (1 placa fria; 1 aramada)

Laterais injetadas

Tanque injetado

Conservação e exposição de carnes e aves (não congeladas)Temperatura: 0° a +7°C
Sobre a placa fria (prateleira superior): cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): carnes e aves refrigerados.
Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades nas placas frias
Vidro frontal temperado, baixo emissivo
Laterais em aço injetado, parte externa pré pintada, parte interna Aço Inox espelhado
Revestimento: Interno em Aço Inox 430
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira

	GRTA-150
Modelo 220V	80852.XX.2
Frente (mm)	1500
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	1462
Peso líquido (kg)	133
Volume bruto (l)	755
Bandejas 629x240x29mm	5
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,78
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Balcão Frigorífico Avícola Turino

GRTA 200

OPÇÕES DE
CORES

- **VM - 14** (Vermelho)
- **PR - 09** (Preto)
- **AI - 01** (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

2 níveis de prateleira (1 placa fria; 1 aramada)

Laterais injetadas

Tanque injetado

Conservação e exposição de carnes e aves (não congeladas)Temperatura: 0° a +7°C
Sobre a placa fria (prateleira superior): cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): carnes e aves refrigerados.
Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades nas placas frias
Vidro frontal temperado, baixo emissivo
Laterais em aço injetado, parte externa pré pintada, parte interna Aço Inox espelhado
Revestimento: Interno em Aço Inox 430
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira

	GRTA-200
Modelo 220V	80853.XX.2
Frente (mm)	2000
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	1462
Peso líquido (kg)	161
Volume bruto (l)	1019
Bandejas 629x240x29mm	7
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,25
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GRTA 300

OPÇÕES DE **CORES**

- **VM - 14** (Vermelho)
- **PR - 09** (Preto)
- **AI - 01** (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

2 níveis de prateleira (1 placa fria; 1 aramada)

Laterais injetadas

Tanque injetado

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de carnes e aves (não congeladas)Temperatura: 0° a +7°C
Sobre a placa fria (prateleira superior): cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): carnes e aves refrigerados.
Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades nas placas frias
Vidro frontal temperado, baixo emissivo
Laterais em aço injetado, parte externa pré pintada, parte interna Aço Inox espelhado
Revestimento: Interno em Aço Inox 430
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira

	GRTA-300
Modelo 220V	80854.XX.2
Frente (mm)	3000
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	1462
Peso líquido (kg)	219
Volume bruto (l)	1546
Bandejas 629x240x29mm	11
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	9,50
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Balcão Frigorífico Avícola Turino

GRTA 150 A

OPÇÕES DE **CORES**

- **VM - 14** (Vermelho)
- **PR - 09** (Preto)
- **AI - 01** (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

2 níveis de prateleira (1 placa fria; 1 aramada)

Laterais injetadas

Vidro frontal low-E aquecido

Conservação e exposição de carnes e aves (não congeladas)Temperatura: 0° a +7°C
Sobre a placa fria (prateleira superior): cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): carnes e aves refrigerados.
Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades nas placas frias
Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais em aço injetado, parte externa pré pintada, parte interna Aço Inox espelhado
Revestimento: Interno em Aço Inox 430
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira

	GRTA-150 A
Modelo 220V	81178.XX.2
Frente (mm)	1500
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	1462
Peso líquido (kg)	133
Volume bruto (l)	755
Bandejas 629x240x29mm	5
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GRTA 200 A

OPÇÕES DE **CORES**

- **VM - 14** (Vermelho)
- **PR - 09** (Preto)
- **AI - 01** (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

2 níveis de prateleira (1 placa fria; 1 aramada)

Laterais injetadas

Vidro frontal low-E aquecido

Conservação e exposição de carnes e aves (não congeladas)Temperatura: 0° a +7°C
Sobre a placa fria (prateleira superior): cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): carnes e aves refrigerados.
Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades nas placas frias
Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais em aço injetado, parte externa pré pintada, parte interna Aço Inox espelhado
Revestimento: Interno em Aço Inox 430
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira

	GRTA-200 A
Modelo 220V	81179.XX.2
Frente (mm)	2000
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	1462
Peso líquido (kg)	161
Volume bruto (l)	1019
Bandejas 629x240x29mm	7
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	10
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Balcão Frigorífico Avícola Turino

GRTA 300 A

OPÇÕES DE **CORES**

- **VM - 14** (Vermelho)
- **PR - 09** (Preto)
- **AI - 01** (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

2 níveis de prateleira (1 placa fria; 1 aramada)

Laterais injetadas

Vidro frontal low-E aquecido

Conservação e exposição de carnes e aves (não congeladas)Temperatura: 0° a +7°C
Sobre a placa fria (prateleira superior): cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): carnes e aves refrigerados.
Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades nas placas frias
Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais em aço injetado, parte externa pré pintada, parte interna Aço Inox espelhado
Revestimento: Interno em Aço Inox 430
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira

	GRTA-300 A
Modelo 220V	81180.XX.2
Frente (mm)	3000
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	1462
Peso líquido (kg)	219
Volume bruto (l)	1546
Bandejas 629x240x29mm	11
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	13,09
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GATS 150

OPÇÕES DE **CORES**

- **VM - 14** (Vermelho)
- **PR - 09** (Preto)
- **AI - 01** (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

Tendal duplo em alumínio com ganchos

Laterais injetadas interno em Aço Inox

Tanque injetado

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Bandejas em AI 430 acompanham o produto
Permite montagem com prateleira aramada (2 níveis), tendal ou ambos
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades na base
Vidro frontal temperado, baixo emissivo
Revestimento interno Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade tendal: 50kg/metro por tendal
Capacidade base / depósito*: 50kg/metro *Modelos Final D
Capacidade das prateleiras (opcionais): 15kg/metro por prateleira

	GATS-150	GATS-150 D
Modelo 220V	80855.XX.2	80858.XX.2
Frente (mm)	1500	1500
Profundidade (mm)	965	965
Altura (mm)	1462	1462
Peso líquido (kg)	131	147
Volume bruto (l)	755	755
Volume bruto depósito (l)	-	154
Bandejas 629x240x29mm	5	5
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,04	7,78
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Balcão Frigorífico Standard Turino

GATS 200

OPÇÕES DE **CORES**

- **VM - 14** (Vermelho)
- **PR - 09** (Preto)
- **AI - 01** (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

Tendal duplo em alumínio com ganchos

Laterais injetadas interno em Aço Inox

Tanque injetado

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Bandejas em AI 430 acompanham o produto
Permite montagem com prateleira aramada (2 níveis), tendal ou ambos
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades na base
Vidro frontal temperado, baixo emissivo
Revestimento interno Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade tendal: 50kg/metro por tendal
Capacidade base / depósito*: 50kg/metro *Modelos Final D
Capacidade das prateleiras (opcionais): 15kg/metro por prateleira

	GATS-200	GATS-200 D
Modelo 220V	80856.XX.2	80859.XX.2
Frente (mm)	2000	2000
Profundidade (mm)	965	965
Altura (mm)	1462	1462
Peso líquido (kg)	159	178
Volume bruto (l)	1019	1019
Volume bruto depósito (l)	-	265
Bandejas 629x240x29mm	7	7
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,83	9,06
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GATS 300

OPÇÕES DE **CORES**

- **VM - 14** (Vermelho)
- **PR - 09** (Preto)
- **AI - 01** (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

Tendal duplo em alumínio com ganchos

Laterais injetadas interno em Aço Inox

Tanque injetado

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Bandejas em AI 430 acompanham o produto
Permite montagem com prateleira aramada (2 níveis), tendal ou ambos
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades na base
Vidro frontal temperado, baixo emissivo
Revestimento interno Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade tendal: 50kg/metro por tendal
Capacidade base / depósito*: 50kg/metro *Modelos Final D
Capacidade das prateleiras (opcionais): 15kg/metro por prateleira

	GATS-300	GATS-300 D
Modelo 220V	80857.XX.2	80860.XX.2
Frente (mm)	3000	3000
Profundidade (mm)	965	965
Altura (mm)	1462	1462
Peso líquido (kg)	218	246
Volume bruto (l)	1546	1546
Volume bruto depósito (l)	-	481
Bandejas 629x240x29mm	11	11
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	16,50	15,90
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Balcão Frigorífico Premium Turino

GATP 150 A

OPÇÕES DE
CORES

VM - 14 (Vermelho)

PR - 09 (Preto)

AI - 01 (Aço Inox)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Revestimento interno em Aço Inox 430

Tendal duplo em alumínio com ganchos

Laterais injetadas, com pacote de vidro duplo low-E

Vidro frontal low-E aquecido

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Permite montagem com prateleira aramada (2 níveis), tendal ou ambos
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Bandejas em AI 430 acompanham o produto; Grades na base
Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais em aço injetado com pacote de vidro duplo temperado baixo emissivo
Revestimento interno Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade tendal: 50kg/metro por tendal
Capacidade base / depósito*: 50kg/metro *Modelos Final D
Capacidade das prateleiras (opcionais): 15kg/metro por prateleira

	GATP-150 A	GATP-150 AD
Modelo 220V	81078.XX.2	81081.XX.2
Frente (mm)	1500	1500
Profundidade (mm)	965	965
Altura (mm)	1462	1462
Peso líquido (kg)	141	157
Volume bruto (l)	755	755
Volume bruto depósito (l)	-	154
Bandejas 629x240x29mm	5	5
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,8	9,35
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GATP 200 A

OPÇÕES DE
CORES

VM - 14 (Vermelho)

PR - 09 (Preto)

AI - 01 (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

Tendal duplo em alumínio com ganchos

Laterais injetadas, com pacote de vidro duplo low-E

Vidro frontal low-E aquecido

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Permite montagem com prateleira aramada (2 níveis), tendal ou ambos
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Bandejas em AI 430 acompanham o produto; Grades na base
Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais em aço injetado com pacote de vidro duplo temperado baixo emissivo
Revestimento interno Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade tendal: 50kg/metro por tendal
Capacidade base / depósito*: 50kg/metro *Modelos Final D
Capacidade das prateleiras (opcionais): 15kg/metro por prateleira

	GATP-200 A	GATP-200 AD
Modelo 220V	81079.XX.2	81082.XX.2
Frente (mm)	2000	2000
Profundidade (mm)	965	965
Altura (mm)	1462	1462
Peso líquido (kg)	169	188
Volume bruto (l)	1019	1019
Volume bruto depósito (l)	-	265
Bandejas 629x240x29mm	7	7
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	9,56	11,60
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GATP 300 A

OPÇÕES DE
CORES

VM - 14 (Vermelho)

PR - 09 (Preto)

AI - 01 (Aço Inox)

Revestimento interno em Aço Inox 430

Tendal duplo em alumínio com ganchos

Laterais injetadas, com pacote de vidro duplo low-E

Vidro frontal low-E aquecido

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Permite montagem com prateleira aramada (2 níveis), tendal ou ambos
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Bandejas em AI 430 acompanham o produto; Grades na base
Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais em aço injetado com pacote de vidro duplo temperado baixo emissivo
Revestimento interno Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Capacidade tendal: 50kg/metro por tendal
Capacidade base / depósito*: 50kg/metro *Modelos Final D
Capacidade das prateleiras (opcionais): 15kg/metro por prateleira

	GATP-300 A	GATP-300 AD
Modelo 220V	81080.XX.2	81083.XX.2
Frente (mm)	3000	3000
Profundidade (mm)	965	965
Altura (mm)	1462	1462
Peso líquido (kg)	228	256
Volume bruto (l)	1546	1546
Volume bruto depósito (l)	-	481
Bandejas 629x240x29mm	11	11
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,50	19,10
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MATB 080

OPÇÕES DE **CORES**

VM - 14 (Vermelho)

PR - 09 (Preto)

Nicho frontal para exposição

Depósito traseiro para suprimentos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

	MATB-080
Modelo	80867.XX.0
Frente (mm)	800
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	807
Peso líquido (kg)	45

Acondicionamento de balança
Exposição de produtos salmourados, condimentos ou acessórios
Depósito na parte traseira
Pés niveladores

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Acessórios Turino

Linha completa de acessórios que facilitam a rotina do seu estabelecimento, promovendo melhor usabilidade, organização e agilidade no atendimento.
Estes acessórios proporcionam melhor aproveitamento do equipamento de acordo com a configuração do seu negócio.



BANDEJA ALTA
Maior volume para grandes peças, carnes temperadas ou cortes especiais. Possui tamanho ideal para prateleiras ou dobrar a diversidade de exposição na base.
586853.01 Bandeja Alta 1/2 (314x240x60mm)

FUNDO FALSO PARA BANDEJA
Este acessório separa a carne dos líquidos liberados, mantendo o visual fresco e limpo ao consumidor.
* Bandeja e fundo falso vendidos separadamente.
240975.01 Fundo falso p/ bandeja alta (314x240mm)

DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO
Divisórias para separação de carnes de porco, aves e bovinos, no mesmo equipamento, mantendo a organização do expositor e evitando contaminações cruzadas.

Disponível em 2 opções:
586854.01 Divisória alta para tendal 690 mm
586855.01 Divisória baixa para a base 270 mm

PRATELEIRA ARAMADA
Prateleiras aramadas com pintura epoxí para exposição de carnes embaladas.
Este acessório promove melhor aproveitamento e maior exposição para cortes selecionados.
Os equipamentos possuem capacidade para instalação de 2 níveis de prateleira (modelo superior com regulagem de altura e modelo inferior).
As prateleiras podem ser combinadas com tendal.

480618.01 Kit Prateleira Aramada Superior GATS/GATP-150
480618.02 Kit Prateleira Aramada Superior GATS/GATP-200
480618.03 Kit Prateleira Aramada Superior GATS/GATP-300
480618.04 Kit Prateleira Aramada Inferior GATS/GATP-150
480618.05 Kit Prateleira Aramada Inferior GATS/GATP-200
480618.06 Kit Prateleira Aramada Inferior GATS/GATP-300
Obs.: Para montar 1/2 do balcão com 2 níveis de prateleira, utilizar o kit inferior + 240992.01 Suporte Central Prateleira + 240995.01 Suporte Direito Prateleira ou 240995.02 Suporte Esquerdo Prateleira



SUPORTE PARA BOBINA PLÁSTICA
Suporte para acomodar bobina de sacos plásticos picotados com destacador, promovendo maior agilidade no atendimento e evitando deslocamentos desnecessários.
586856.01 Kit Suporte para Bobina

SUPORTE PARA BANDEJA DESCARTÁVEL
Suporte para exposição de carnes embaladas, direcionando o conteúdo a vista do cliente e proporcionando melhor aproveitamento do espaço de forma organizada.
240974.01 Suporte Base 629mm
240974.02 Suporte Prateleira 314mm

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GAPX 150 A AI

Revestimento interno em Aço Inox 430

Contenção de gelo em vidro

Laterais injetadas, com pacote de vidro duplo low-E

Vidro frontal low-E aquecido

Conservação e exposição de peixes e frutos do mar (não congelados)
Temperatura: -2° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Contenção em vidro para gelo
Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais em aço injetado com pacote de vidro duplo temperado baixo emissivo, parte externa e interna Aço Inox
Revestimento: Interno em Aço Inox 304 e externo em Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Bandejas não acompanham o produto
Capacidade aproximada de gelo em escama:
GAPX-150: 60kg; GAPX-200: 80kg: GAPX-300: 120kg

	GAPX-150 A AI
Modelo 220V	81130.XX.2
Frente (mm)	1500
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	1462
Peso líquido (kg)	151
Volume bruto (l)	755
Bandejas 629x240x29mm	5
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,8
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GAPX 200 A AI

Revestimento interno em Aço Inox 430

Contenção de gelo em vidro

Laterais injetadas, com pacote de vidro duplo low-E

Vidro frontal low-E aquecido

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de peixes e frutos do mar (não congelados)
Temperatura: -2° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Contenção em vidro para gelo
Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais em aço injetado com pacote de vidro duplo temperado baixo emissivo, parte externa e interna Aço Inox
Revestimento: Interno em Aço Inox 304 e externo em Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Bandejas não acompanham o produto
Capacidade aproximada de gelo em escama:
GAPX-150: 60kg; GAPX-200: 80kg: GAPX-300: 120kg

	GAPX-200 A AI
Modelo 220V	81131.XX.2
Frente (mm)	2000
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	1462
Peso líquido (kg)	181
Volume bruto (l)	1019
Bandejas 629x240x29mm	7
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	9,56
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GAPX 300 A AI

Revestimento interno em Aço Inox 430

Contenção de gelo em vidro

Laterais injetadas, com pacote de vidro duplo low-E

Vidro frontal low-E aquecido

Conservação e exposição de peixes e frutos do mar (não congelados)
Temperatura: -2° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Contenção em vidro para gelo
Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais em aço injetado com pacote de vidro duplo temperado baixo emissivo, parte externa e interna Aço Inox
Revestimento: Interno em Aço Inox 304 e externo em Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Bandejas não acompanham o produto
Capacidade aproximada de gelo em escama:
GAPX-150: 60kg; GAPX-200: 80kg: GAPX-300: 120kg

	GAPX-300 A AI
Modelo 220V	81132.01.2
Frente (mm)	3000
Profundidade (mm)	965
Altura (mm)	1462
Peso líquido (kg)	244
Volume bruto (l)	1546
Bandejas 629x240x29mm	11
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,50
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GAPS 160 CZ

Tendal simples em alumínio com ganchos

Iluminação LED

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e placa fria embutida na base
Controle de Temperatura: Termostato
Termômetro analógico
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Tendal: Simples em alumínio com ganchos
Revestimento: Cabeceira: externo em aço pré-pintado, interno plástico
Externo cinza e interno branco
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Bandejas em Aço Inox 430

	GAPS-160 CZ	GAPS-160 D CZ
Modelo 220V	80703.06.2	80704.06.2
Frente (mm)	1580	1580
Profundidade (mm)	929	929
Altura (mm)	1460	1460
Peso líquido (kg)	125	137
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	10,52	11,05
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GAPS 210 CZ

Tendal simples em alumínio com ganchos

Iluminação LED

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e placa fria embutida na base
Controle de Temperatura: Termostato
Termômetro analógico
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Tendal: Simples em alumínio com ganchos
Revestimento: Cabeceira: externo em aço pré-pintado, interno plástico
Externo cinza e interno branco
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Bandejas em Aço Inox 430

	GAPS-210 CZ	GAPS-210 D CZ
Modelo 220V	80401.06.2	80485.06.2
Frente (mm)	2090	2090
Profundidade (mm)	929	929
Altura (mm)	1460	1460
Peso líquido (kg)	141	153
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	9,40	9,45
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GAPS 310 CZ

Detalhe depósito refrigerado

Tendal simples em alumínio com ganchos

Iluminação LED

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e placa fria embutida na base
Controle de Temperatura: Termostato
Termômetro analógico
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Tendal: Simples em alumínio com ganchos
Revestimento: Cabeceira: externo em aço pré-pintado, interno plástico
Externo cinza e interno branco
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Bandejas em Aço Inox 430

	GAPS-310 CZ	GAPS-310 D CZ
Modelo 220V	80402.06.2	80486.06.2
Frente (mm)	3090	3090
Profundidade (mm)	929	929
Altura (mm)	1460	1460
Peso líquido (kg)	229	240
Tensão (V)	220	220
Frequência (Hz)	50* ou 60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	17,95	17,50
Classe	4	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAPB 080 CZ

Gaveta e depósito traseiro
para suprimentos

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

	MAPB-080 CZ
Modelo 220V	80463.06.0
Frente (mm)	800
Profundidade (mm)	803
Altura (mm)	835
Peso líquido (kg)	41

Acondicionamento de balança
Depósito e gaveta na parte traseira
Pés niveladores

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Balcão Frigorífico Açougue Triplex

GEVD 210

OPÇÕES DE
CORES

VM - 14
(Vermelho)

PR - 09
(Preto)

Tendal duplo em alumínio com ganchos

Iluminação LED

Revestimento interno em aço pré-pintado branco

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com 2 serpentinas aletadas
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna na parte superior e na parte inferior), com interruptor
Tendal duplo de alumínio com ganchos
Prateleira: 1 nível, aramada, regulável e inclinável
Portas: Cegas na parte inferior e vidros deslizantes na parte superior traseira
Bandejas em Aço Inox 430: 12 unidades (6x 515x303x30mm + 6x 370x344x30mm), acompanham o produto
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado cinza, cabeceira plástica PSAI (Cinza, Vermelho ou Preto)
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

	GEVD-210
Modelo 220V	80527.XX.2
Frente (mm)	2110
Profundidade (mm)	740
Altura (mm)	2200
Peso líquido (kg)	265
Bandejas	12
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	22,78
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GEVG 075 PR

Revestimento interno em Aço Inox

Iluminação LED vertical perimetral

Rodízios e pés niveladores Facilita a movimentação e nivela, corrigindo imperfeições do piso

Sistema giratório com parada na abertura, que promove maior destaque na exposição

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de carnes embaladas
Temperatura: -2° a +10°C (Recomendado 0° a 5°C para carnes)
Refrigeração: Ar forçado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral vertical com interruptor
Suporte giratório para prateleira com parada na abertura da porta
Prateleiras: 6 níveis de vidro temperado (515mm Ø)
Capacidade para 15kg por prateleira
Frente: Porta com vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio, perfil slim e serigrafia
Laterais e traseira: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio e serigrafia
Acabamento interno: Aço Inox 304 (base e laterais) e Aço Inox 430 (teto)
Gabinete com rodízios e pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
** Este equipamento pode ser utilizados para conservação e exposição de bolos e confeitos ou carnes embaladas. Basta selecionar a temperatura correta de operação no controlador.

	GEVG-075 PR
Modelo 220V	80926.09.2
Frente (mm)	760
Profundidade (mm)	786
Altura (mm)	2098
Peso líquido (kg)	180
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,8
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Vitrine Refrigerada para Carnes

GEVF 075 PR

Revestimento interno em Aço Inox

Iluminação LED vertical perimetral

Rodízios e pés niveladores Facilita a movimentação e nivela, corrigindo imperfeições do piso

GEVF: Prateleiras fixa com regulagem de altura em vidro temperado

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de carnes embaladas
Temperatura: -2° a +10°C (Recomendado 0° a 5°C para carnes)
Refrigeração: Ar forçado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral vertical com interruptor
Suporte fixo para regulagem de altura das prateleiras
Prateleiras: 6 níveis de prateleiras de vidro temperado (600x520mm)
Capacidade para 15kg por prateleira
Frente: Porta com vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio, perfil slim e serigrafia
Laterais e traseira: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio e serigrafia
Acabamento interno: Aço Inox 304 (base e laterais) e Aço Inox 430 (teto)
Gabinete com rodízios e pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
** Este equipamento pode ser utilizados para conservação e exposição de bolos e confeitos ou carnes embaladas. Basta selecionar a temperatura correta de operação no controlador.

	GEVF-075 PR
Modelo 220V	80927.09.2
Frente (mm)	760
Profundidade (mm)	786
Altura (mm)	2098
Peso líquido (kg)	160
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,8
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GMCR 1600 AI

Detalhe Tendais

Detalhe estrado PVC

Revestimento externo em Aço Inox 430

Alta capacidade de armazenamento

Tendal para ganchos

Prateleitas opcionais

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Revestimento: Interno em Aço Galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo em Aço Inox 430
Ganchos para tendal
Estrado em PVC
Pés niveladores
Opcional: Prateleiras aramadas reguláveis

	GMCR-1600 AI
Modelo 220V	80138.01.2
Frente (mm)	1610
Profundidade (mm)	793
Altura (mm)	2225
Capacidade Bruta (l)	1654
Peso líquido (kg)	230
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,67
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Mini-Câmara Refrigerada Açougue

GMCR 2100 AI

Detalhec/ Prateleiras

Revestimento externo em Aço Inox 430

Alta capacidade de armazenamento

Tendal para ganchos

Prateleitas opcionais

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Revestimento: Interno em Aço Galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo em Aço Inox 430
Ganchos para tendal
Estrado em PVC
Pés niveladores
Opcional: Prateleiras aramadas reguláveis

	GMCR-2100 AI
Modelo 220V	80139.01.2
Frente (mm)	1790
Profundidade (mm)	862
Altura (mm)	2225
Capacidade Bruta (l)	2111
Peso líquido (kg)	242
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,66
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Gelopar

GMCR 2600 AI

Revestimento externo em Aço Inox 430

Alta capacidade de armazenamento

Tendal para ganchos

Prateleitas opcionais

Conservação e exposição de carnes (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Revestimento: Interno em Aço Galvanizado e fundo em Aço Inox 430
Externo em Aço Inox 430
Ganchos para tendal
Estrado em PVC
Pés niveladores
Opcional: Prateleiras aramadas reguláveis

	GMCR-2600 AI
Modelo 220V	80140.01.2
Frente (mm)	2191
Profundidade (mm)	862
Altura (mm)	2225
Capacidade Bruta (l)	2544
Peso líquido (kg)	291
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,54
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A GELOPAR

Fundada em 1972 e localizada no Centro Industrial de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, a Gelopar conta com uma estrutura composta por um moderno complexo industrial e logístico, com mais de 60.000 m² distribuídos em quatro unidades.

A Gelopar produziu e comercializou mais de 3 milhões de produtos ao longo de mais de 52 anos de história.

Maquinários e equipamentos utilizados no processo de fabricação estão em constante renovação para atender a grande demanda com muita eficiência e qualidade e, dessa forma, corresponder às expectativas de seus clientes.

Dentre os principais estão:

- Linha de produção automatizada
- Linha de Corte e Dobra automatizada
- Centro de Dobras Complexas
- Desbobinadeira de chapas de aço
- Puncionadeiras CNC e Laser
- Estação de testes elétricos e desempenho
- Laboratório para análise e desenvolvimento de produtos com câmara de testes que simula o funcionamento em quaisquer condições climáticas encontradas no Brasil e Exterior.

A conexão entre profissionais experientes, tecnologia, infraestrutura completa e produtos de qualidade faz da Gelopar referência em Refrigeração Comercial, sendo uma das maiores indústrias do segmento na América Latina.

Certificação ISO
Prezando por um trabalho de qualidade, desde 2002 a Gelopar mantém o padrão internacional de certificação através da certificação ISO 9001 que visa a excelência dos diversos processos que envolvem uma indústria.

Melhorias constantes no ambiente de trabalho e destinação correta de resíduos de fabricação também são práticas diárias da Gelopar, por meio do programa de Qualidade 5S.

Certificação de Produto
Os produtos fabricados pela Gelopar possuem Certificação de Segurança Compulsória, instituída pela portaria 148 do INMETRO. Esse selo é a garantia de que os produtos foram testados e encontram-se adequados à norma que regulamenta os requisitos de Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares, visando prevenir acidentes de utilização e proteger os consumidores em relação aos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, de fogo e radiação dos aparelhos, quando em utilização normal.

Pós Venda
Ciente de que produtos devem ser acompanhados de um serviço técnico de qualidade e também de que o Pós-vendas cada vez se torna um fator ainda mais decisivo para o processo de compra do consumidor, a Gelopar conta com uma ampla rede de Assistência Técnica Autorizada, que oferece ótimo serviço de suporte técnico e venda de peças de reposição para todo o Brasil e diversos países do exterior.

Práticas ESG

Em 2023, a Gelopar aderiu ao programa ESG em FOCO, uma iniciativa do Sistema FIEP-PR, com o objetivo de alinhar as práticas aos princípios ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), reafirmando o compromisso com a transparência, o meio ambiente, as boas práticas de governança e a melhoria contínua dos processos.

Desde 2019, a empresa vem participando das avaliações anuais em Sustentabilidade promovidas pela EcoVadis, a maior plataforma do mundo neste segmento, mantendo-se na posição de nível prata e fazendo parte das 25% das empresas mais bem avaliadas pela plataforma.

Anualmente, a empresa demonstra seu compromisso social ao destinar uma parte significativa do seu imposto de renda para apoiar projetos sociais e culturais, fortalecendo assim seu papel como empresa cidadã e contribuindo positivamente para o desenvolvimento da comunidade.

Em 2023, a Gelopar foi a primeira industria do segmento na América Latina a obter a validação de metas de redução na pegada de carbono, alinhadas a uma trajetória de 1,5ºC, atualmente a designação mais ambiciosa disponível através do processo SBTi. A empresa comprometeu-se a reduzir as emissões absolutas de Gases de Efeito Estufa (GEE) de escopo 1 e 2 em 46,2% até 2030, a partir do ano base de 2019. Também assumiu o compromisso de reduzir as emissões de GEE do escopo 3 provenientes do uso de produtos vendidos e do tratamento de fim de vida dos produtos vendidos em 55% por produto dentro do mesmo prazo.

Desde 2021, a empresa tem sido premiada com o SELO CLIMA PARANÁ, uma iniciativa que reconhece empresas e instituições que voluntariamente medem suas emissões de GEEs, divulgam e adotam medidas para reduzir sua pegada de carbono e combater as mudanças climáticas. Além disso, o selo também avalia o nível de maturidade dos participantes em ações socioambientais e seu compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A empresa segue rigorosamente as normas estipuladas pela legislação brasileira vigente, mantendo em dia todas as licenças necessárias para a atuação. O destino correto de todos os resíduos de produção é uma preocupação constante, sendo seguidas todas as normas vigentes sobre o assunto.

MAIO 2025 - Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Gelopar

R. Dr. Eli Volpato, 250 - Bairro Chapada
83.707-746 Araucária - Paraná - Brasil
Tel.: +55 41 3641-1400
gelopar.com.br

CATÁLOGO DIGITAL